

*N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17813C30*



Le congélateur encastrable qui se dégivre automatiquement grâce à la technologie No Frost.

Équipement

Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital
Eclairage: Non
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Non inclus
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
Dimensions du produit emballé: 1840 x 620 x 640 mm
Poids net: 72.9 kg
Poids brut: 73.5 kg
Puissance de raccordement: 120 W
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Emplacement de la charnière de la porte: Gauche réversible
décongélation: Automatique
Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
Porte verrouillable: Non
Nombre de tiroirs/paniers: 5
Nombre de compartiments de congélation à volet: 2
Code EAN: 4242004199571
Marque: Neff
Référence Commerciale: G17813C30
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Liste des accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



4 242004 199571

N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17813C30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 243 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- VitaControl- capteurs intelligents pour plus de fraîcheur
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle
- Commutateur de supercongel.: manual activation

Congélateur

- Partie Congélation ****: 211 l
- Capacité de congélation en 24h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 22 h heures
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
- Calendrier de congélation

Accessoires


- 1x accumulateur de froid, bac à glaçons

Informations techniques


- Charnières à gauche, permutables
- Charnières à droite
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,
SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17813C30


Dessins sur mesure

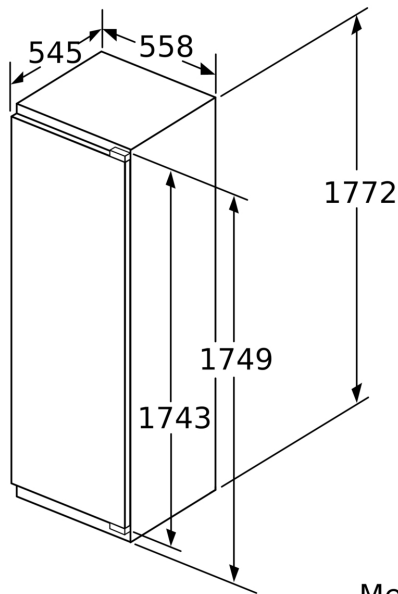

Mesures en mm

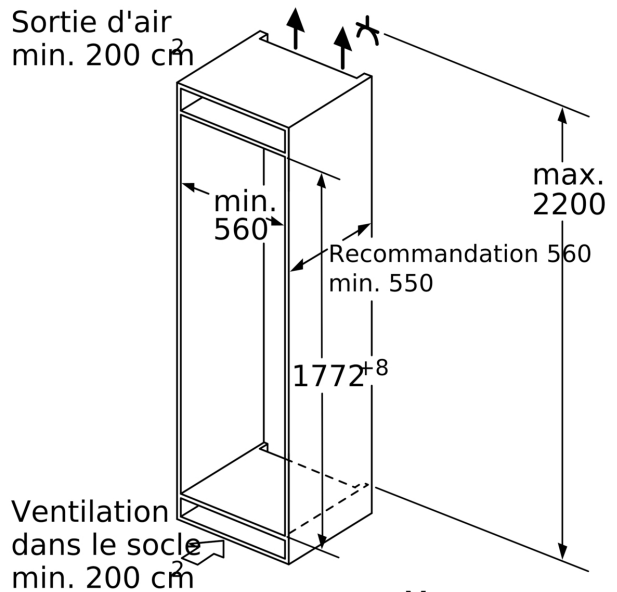


Mesures en mm

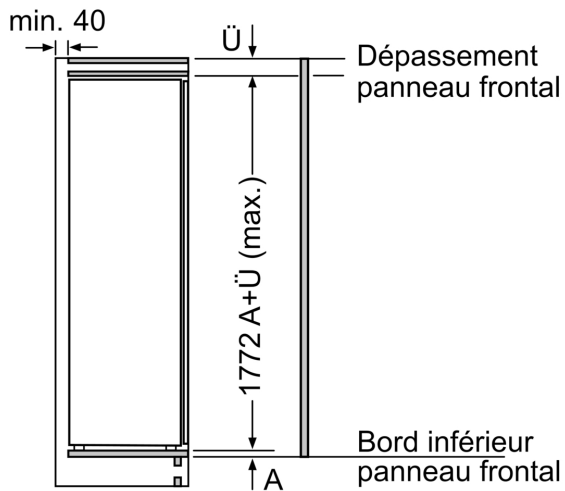

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Dessins sur mesure

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.