




A



Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, NEMKO
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 299mm x 870.0mm x 476mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 15.300
Type de commandes : Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 583
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 570.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 780
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Code EAN : 4242004187912
Puissance de raccordement (W) : 285
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-230
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable



Accessoires en option

Z5190X0 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

N 70, Aérateur de plafond, 90 cm, Acier inox

199C68N1

Équipement

Fonctionnement / Puissance

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 570 m³/h, niveau intensif 780 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

Confort

- Forte puissance d'aspiration et prog. Elec.
- Niveau intensif avec réduction automatique
- Aspiration auto.
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.

Commande

- Commande à distance infrarouge
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec affichage digital
- Réglage intermédiaire

Design

- Aspiration périphérique
- Inox
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Eclairage du plan de travail avec 4 x LED 2,5W
- Intensité lumineuse : 673 lux
- Colour Temperature: 4000 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 58.2 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: E*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 49/64 dB*


Informations techniques

- Pour montage au plafond, au dessus du plan de cuisson
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

N 70, Aérateur de plafond, 90 cm, Acier inox
199C68N1


Dessins sur mesure

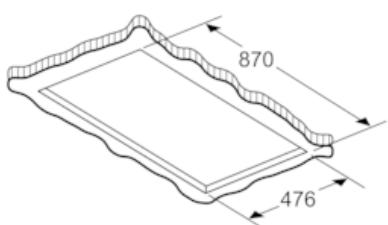


Pour la fixation de la hotte, un sous-échafaudage portant et adapté est requis.
N'installez pas l'appareil directement dans des panneaux en placoplâtre ou des matériaux de construction légers similaires.

Mesures en mm

La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

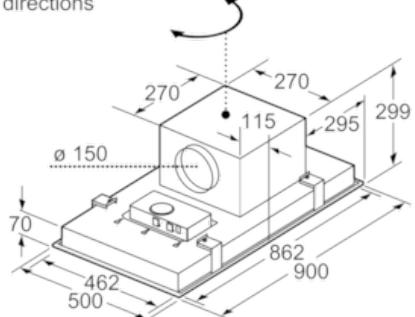

Mesures en mm

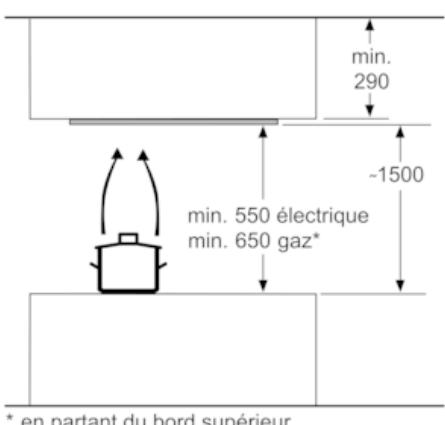

* en partant du bord supérieur
du porte-casseroles

Mesures en mm