

N 90, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm
KI8828D40



A+++ 

Bottle Flex Shelf: grâce à votre étagère Bottle Flex Shelf, vous pouvez stocker plus de bouteilles, verres, récipients et autres gourmandises que jamais auparavant.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Porte habillable : impossible
Hauteur (mm) : 1772
Largeur (mm) : 558
Profondeur : 545
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) : 66.696
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CCC
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242004234463
Marque : Neff
Référence Commerciale : KI8828D40
Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 147.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 254
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 15
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Classe climatique : SN-ST
Type d'installation : Intégration total



N 90, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm

KI8828D40

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie¹ : 147 kWh/an
- Volume utile total : 269 l
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, affichage digital exact
- Dégivrage automatique
- Super Réfrigeration
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 254 l
- 6 rayons en verre incassable, dont Clayette en verre de sécurité divisible et escamotable, Clayette en verre de sécurité escamotable
- Bottle Flex Shelf
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Capacité près de 0°C: 83 l
- 1 compartiment Fresh Safe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.
- 2 compartiments Fresh Safe 3 proches de 0°C; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.

Congélateur

- Partie Congélation ****: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Accessoires


- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques


- Intégrable charnières plates, SoftClose
- Easy Installation
- Charnières à droite, permutable
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l'emplacement de l`appareil.

N 90, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm
KI8828D40

Dessins sur mesure

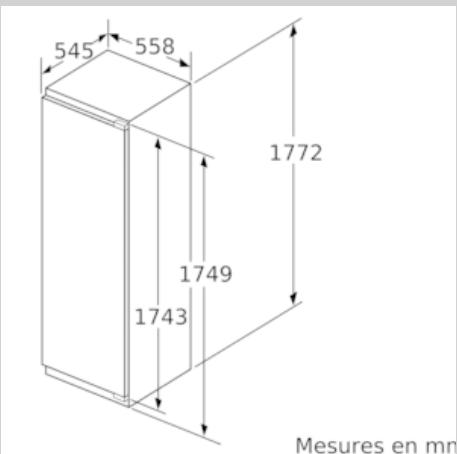


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22

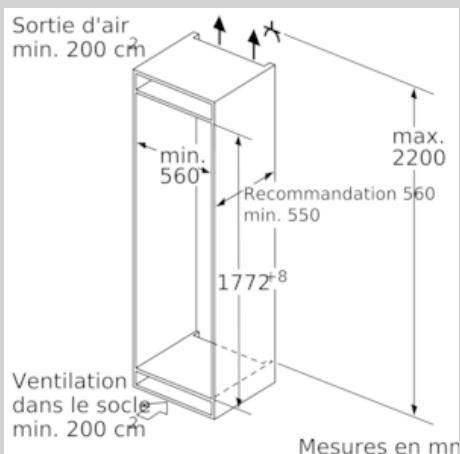

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

