


*N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, FLUSH MOUNT
T48PS01X0*

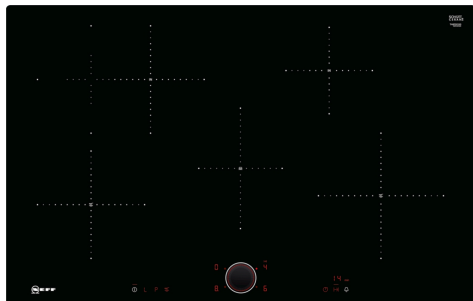

Accessoires en option

Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
Z9451X0	Pan
Z9453X0	POELE 22 CM

Table de cuisson à induction avec commande TwistPad®.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Type d'énergie: Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
Largeur: 792 mm
Dimensions du produit: 56x792x512 mm
Dimensions du produit emballé: 117 x 938 x 625 mm
Poids net: 16.7 kg
Poids brut: 17.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110 cm
Code EAN: 4242004189121
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



*N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, FLUSH MOUNT
T48PS01X0*

Équipement

Design

- Affleurant

Commande:

- TwistPadFire®
- 17 niveaux
- Affichage digital de la position de réglage

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones à induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. niveaux de puissance 3.1 kW) Induction; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction; Zone chauffe-plat; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. niveaux de puissance 2.2 kW) Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction

Flexibilité :

- Zone de rôtissage
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Confort

- BratSensor pour rôtissage 5 températures
- Minuterie Chronomètre
- Re Start fonction
- Quick Start fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles Fonction Power Management Coupure de sécurité Sécurité enfants Fonction de protection d'essuyage

Informations techniques:

- Puissance de raccordement 7400 W
- Câble de connexion inclus
- Câble de raccordement : 110 cm

