


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

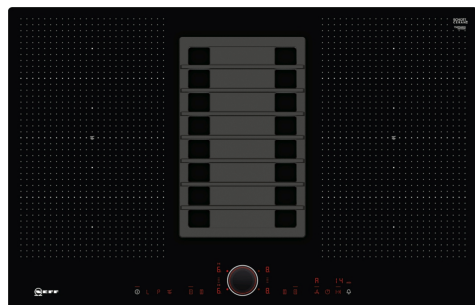

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z8100X1	KIT INSTALLATION EVACUATION
Z8200X1	KIT INSTALLATION RECYCLAGE
Z8500X0	FILTRE CLEANAIR
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
Z9451X0	Pan
Z9453X0	POELE 22 CM

Cette table de cuisson à induction avec hotte intégrée allie deux appareils en un et laisse ainsi la vue dégagée dans la cuisine.

- ✓ TwistPadFire® - notre cadran de commande amovible, magnétique et éclairé.
- ✓ Induction - la chaleur est générée directement dans la batterie de cuisine pour une cuisson précise.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Type d'énergie: Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
 Largeur: 792 mm
 Dimensions du produit: 204x792x512 mm
 Dimensions du produit emballé: 330 x 940 x 760 mm
 Poids net: 29.6 kg
 Poids brut: 33.7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Matériau des poignées: plastique
 Brûleurs scellés: Non
 Booster sur chaque foyer: Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer: 3.3 kW
 Nombre de vitesses: Niveau 9 + intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 551 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .. 618.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 557 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 684 m³/h
 Niveau sonore: 70 dB(A) re 1pW
 Filtre anti-odeurs: Non
 Mode de fonctionnement: Recyclage ou Évacuation
 Type de filtre à graisse: Filtre à cassette
 Nettoyez rappels filtre: Oui
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

Équipement

Design

- Affleurant

Commande:

- TwistPadFire®
- 17 niveaux
- Affichage digital de la position de réglage

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones à induction
- Zones de cuisson:
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction ou
- 2 x Ø la: 240 mm, lo: 200 mm
- 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction ou
- 2 x Ø la: 240 mm, 210 mm
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Flexibilité :

- 2 x Flex Induction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles avec une surface de 240 mm chacune, ou une zone flexible d'une surface de 400 mm x 240 mm

Confort

- Brat Sensor Plus pour rôti avec capteur de rôtissage sur tous les Zones - Flex
- BratSensor pour rôtissage 5 températures
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre
- Power fonction pour casserole
- Power fonction pour poêles
- PowerMove
- Re Start fonction
- Quick Start fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal

Informations techniques:

- Puissance conn.: 7.4 kW
- Câble de connexion inclus
- Câble de raccordement : 110 cm

Extracteur

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591 :
- – Fonctionnement normal min. : 150 m³/h
- – Fonctionnement normal max. : 550 m³/h

- – Vitesse intensive : 690 m³/h
- Performance en mode recyclage:
- - min. position normale 139 m³/h
- - max. position normale 557 m³/h
- - Boost-/Intensif 618 m³/h
- Ventilateur grande puissance. Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC performante.
- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- climate Control Sensor: Fonctionnement entièrement automatique du ventilateur avec capteur de qualité de l'air
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Grille d'amenée d'air en fonte, thermorésistante, adaptée au lave-vaisselle
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- – Logement en plastique avec filtres à graisse en acier inox intégrés, adapté au lave-vaisselle
- – Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique
- Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir
- Large filtre à graisse en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (90 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B
- Niveau sonore min./max. au niveau normal : 39/69 dB

Accessoire en option

- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9453X0, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0
- Module d'évacuation de l'air (accessoire spécial Z8100X0) requis pour le mode d'évacuation extérieure
- Module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire spécial Z8200X0) requis pour le mode de recirculation de l'air
- Le dessous de l'appareil ne doit pas être encombré.
- La résistance et la stabilité des plans de travail, en particulier pour les plus fins, doit être garantie par la présence d'éléments supports adaptés. Veuillez prendre le poids de l'appareil en considération.
- Lors de l'installation d'une conduite d'aspiration et d'un raccordement de cheminée, l'alimentation électrique du système doit être munie d'un interrupteur de sécurité adéquat.
- Raccordement conduite d'aspiration : Gaine plate NW 150

Dessins sur mesure

