


N 90, TABLE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE ASPIRANTE INTEGRÉE, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS6BN0

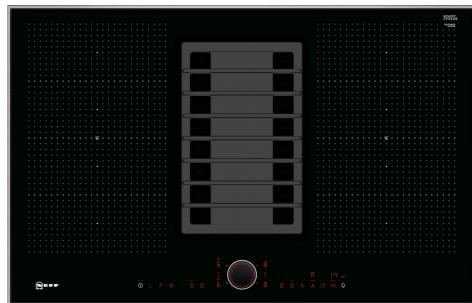

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option

Z8100X1	KIT INSTALLATION EVACUATION
Z8200X1	KIT INSTALLATION RECYCLAGE
Z8500X0	FILTRE CLEANAIR
Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
Z9451X0	Pan
Z9452X0	Pan
Z9453X0	POELE 22 CM
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION

Accessoires en option

Z8100X0	SET D'EVACUATION
Z8200X0	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Cette table de cuisson à induction avec hotte intégrée allie deux appareils en un et laisse ainsi la vue dégagée dans la cuisine.

- ✓ TwistPadFire® - notre cadran de commande amovible, magnétique et éclairé.
- ✓ Induction - la chaleur est générée directement dans la batterie de cuisine pour une cuisson précise.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme:	Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:	Encastrable
Type d'énergie:	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?:	4	
Taille de la niche d'encastrement: 197 x 780-780 x 490-490 mm	
Largeur:	826 mm
Dimensions du produit:	197x826x546 mm
Dimensions du produit emballé:	330x760x940 mm
Poids net:	30.6 kg
Poids brut:	34.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Acier inox
Couleur du cadre:	Acier inox
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Matériau des poignées:	plastique
Brûleurs scellés:	Non
Booster sur chaque foyer:	Toutes les zones de cuisson
Puissance du 2nd foyer:	3300.0 W
Nombre de vitesses:	Niveau 9 + intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	551 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	..	618.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	557 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	684 m³/h
Niveau sonore:	70 dB(A) re 1pW
Filtre anti-odeurs:	Non
Mode de fonctionnement:	Recyclage ou Évacuation
Type de filtre à graisse:	Filtre à cassette
Nettoyez rappels filtre:	Oui
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Liste des accessoires inclus:	1 x baguette ajustement 750-780mm



4 242004 214779

N 90, TABLE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE ASPIRANTE INTÉGRÉE, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T58TS6BN0

Équipement

Design

- Design cadre en acier inox

Commande:

- TwistPadFire®
- 17 niveaux
- Affichage digital de la position de réglage

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones à induction
- Zones de cuisson:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction ou
 - 2 x Ø la: 240 mm, lo: 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction ou
 - 2 x Ø 210 mm, la: 240 mm
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Flexibilité :

- 2 x Flex Induction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles avec une surface de 200 mm chacune, ou une zone flexible d'une surface de 400 mm x 240 mm

Confort

- Brat Sensor Plus pour rôtir avec capteur de rôtissage sur tous les Zones - Flex
- BratSensor pour rôtissage 5 températures
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre
- Power fonction pour casserole
- Power fonction pour poêles
- PowerMove
- Re Start fonction
- Quick Start fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal

Informations techniques:

- Puissance conn.: 7.4 kW
- Câble de connexion inclus
- Câble de raccordement : 110 cm

Extracteur

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591 :
 - Fonctionnement normal min. : 150 m³/h

- – Fonctionnement normal max. : 550 m³/h
- – Vitesse intensive : 690 m³/h
- Performance en mode recyclage:
 - min. position normale 139 m³/h
 - max. position normale 557 m³/h
 - Boost-/Intensif 618 m³/h
- Ventilateur grande puissance. Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC performante.
- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- climate Control Sensor: Fonctionnement entièrement automatique du ventilateur avec capteur de qualité de l'air
- Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Grille d'aménée d'air en fonte, thermorésistante, adaptée au lave-vaisselle
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- – Logement en plastique avec filtres à graisse en acier inox intégrés, adapté au lave-vaisselle
- – Récipient à condensat et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 2000 ml, fermeture Twist-Off, adapté au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique
- Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir
- Large filtre à graisse en acier inoxydable pour une haute efficacité de filtrage des graisses (90 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B
- Niveau sonore min./max. au niveau normal : 39/69 dB





Accessoire en option

- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0, Z9452X0, Z9453X0, Z9914X0
- Module d'évacuation de l'air (accessoire spécial Z8100X0) requis pour le mode d'évacuation extérieure
- Module de recyclage de l'air cleanAir (accessoire spécial Z8200X0) requis pour le mode de recirculation de l'air
- Le dessous de l'appareil ne doit pas être encombré.
- Lors de l'installation d'une conduite d'aspiration et d'un raccordement de cheminée, l'alimentation électrique du système doit être munie d'un interrupteur de sécurité adéquat.
- La résistance et la stabilité des plans de travail, en particulier pour les plus fins, doit être garantie par la présence d'éléments supports adaptés. Veuillez prendre le poids de l'appareil en considération.
- Raccordement conduite d'aspiration : Gaine plate NW 150

Équipement

N 90, TABLE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE ASPIRANTE INTEGRÉE, 80 CM, SURFACE MOUNT
 WITH FRAME
 T58TS6BN0

Dessins sur mesure

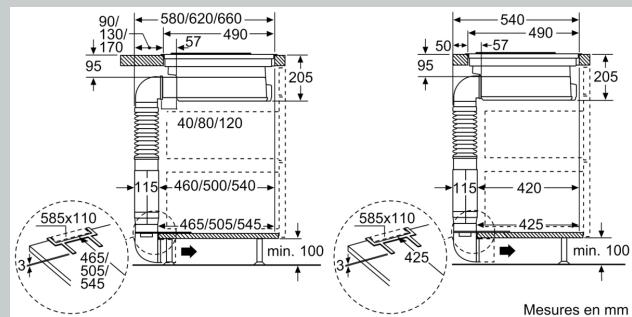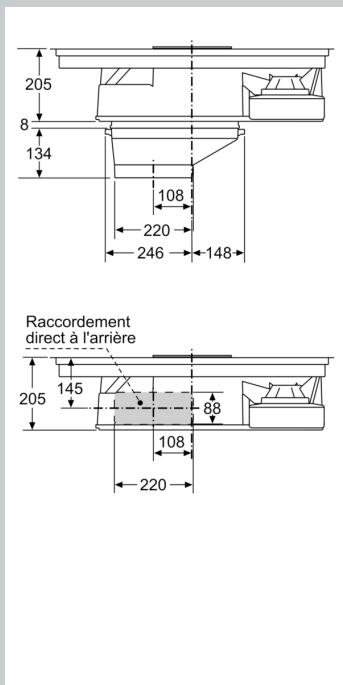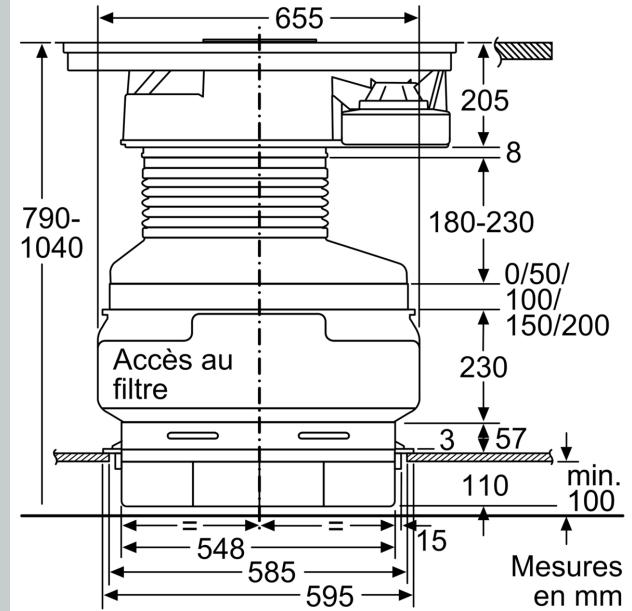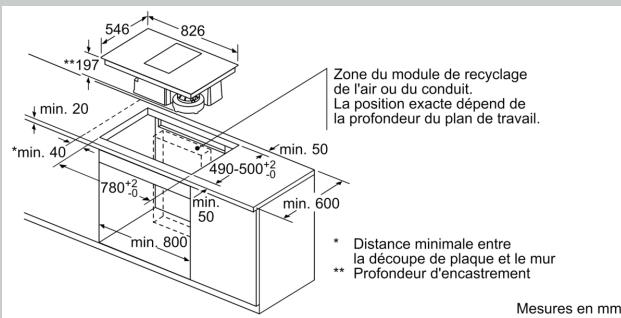

Dessins sur mesure

