

Table de cuisson Flex Induction avec commande TwistPad®.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
Taille de la niche d'encastrement : 51 x 880-880 x 490-500 mm
Largeur : 918 mm
Dimensions du produit : 51 x 918 x 546 mm
Dimensions du produit emballé : 126 x 1073 x 603 mm
Poids net : 22.625 kg
Poids brut : 24.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Code EAN : 4242004192114
Puissance maximum de raccordement électrique : 11100 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz



Équipement

Design

- Design cadre en acier inox

Commande:

- TwistPadFire®
- 17 niveaux
- Affichage digital de la position de réglage

Dimensions des zones de cuisson:

- 5 zones de cuisson à induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW); 1 x Ø 320 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW)

Flexibilité :

- 2 x Flex Induction avec 2 possibilités : 2 zones de cuisson individuelles avec une surface de 230 mm chacune, ou une zone flexible d'une surface de 400 mm x 230 mm
- Triple zone de cuisson de 32 cm

Confort

- BratSensor pour rôtissage 5 températures
- Power fonction pour casserole
- Power fonction pour poêles
- Power Move
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Chronomètre
- Minuterie
- Fonction Power Management


Environnement / Sécurité:

- Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants


Informations techniques:

- Puissance de raccordement 11100 W
- Câble de connexion inclus
- Câble de raccordement : 110 cm



Dessins sur mesure

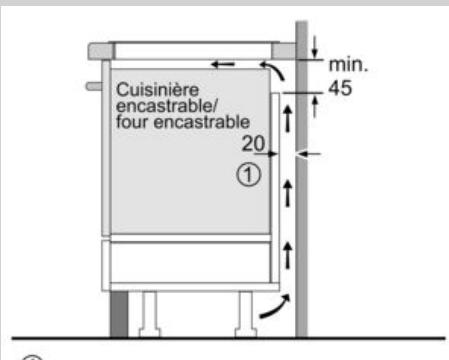

Mesures en mm

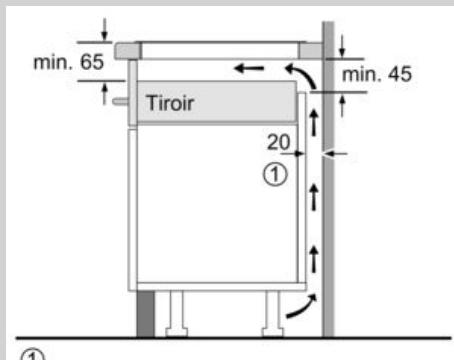

Mesures en mm

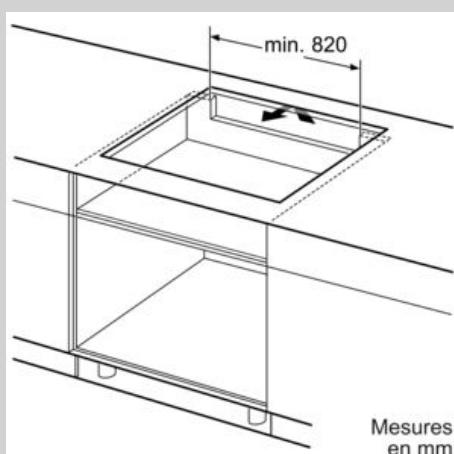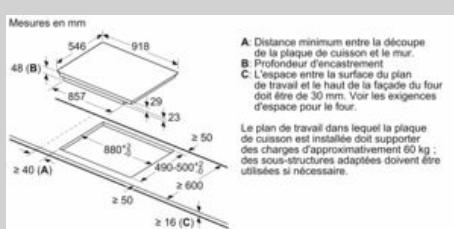

Mesures en mm