


N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B45CR22N0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15AO ;, Z11AU15AO ;, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z11TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO, Z12CB10AO TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10AO Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10AO Moussaka pan, enameled, Z12CN10AO Plat ultra profond, Z12CP10AO PLAT A PIZZA, Z12CQ10AO Tôle à griller, Z12CU10AO ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m



Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Circo Therm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean, Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 35.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Circotherm®, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242004177272
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242004 177272

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX B45CR22N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 12 modes de cuisson : Circotherm® , Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes
- Préchauffage rapide

le plan d'installation.

Confort d'utilisation

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Faible température de porte
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- lèchefrite, grille, Tôle de cuisson émaillée
- Ventilateur en inox

Données techniques :




- Volume 71 l
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans

N 70, FOUR INTÉGRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B45CR22N0

Cotes

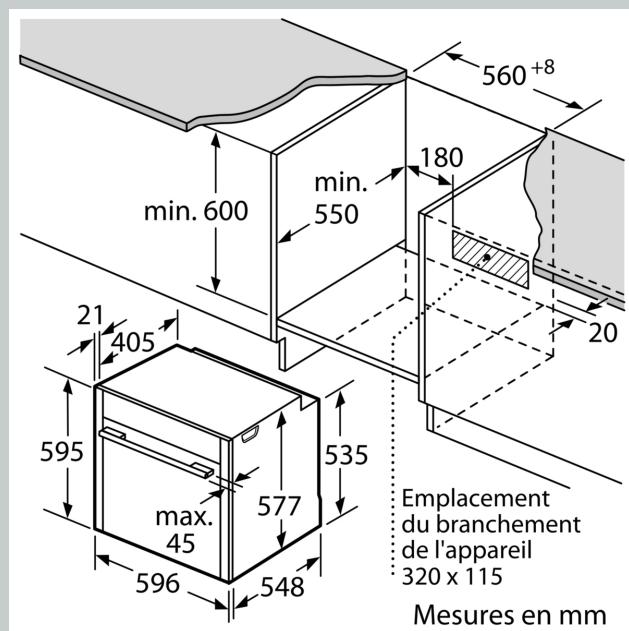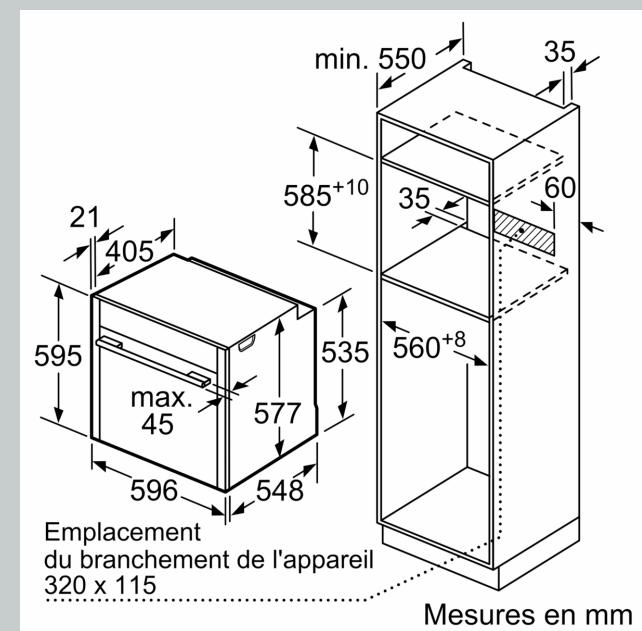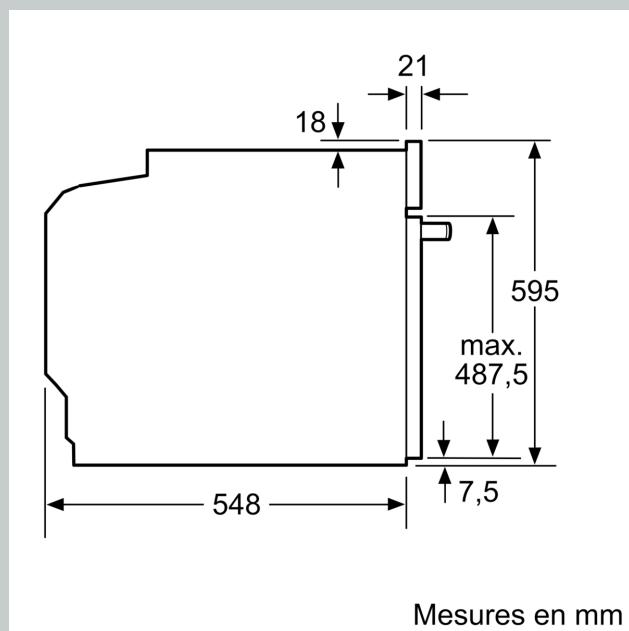

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm
table de cuisson électrique	30 mm
	27 mm