

N 90, Four intégrable vapeur, Inox


B48FT78N1



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+

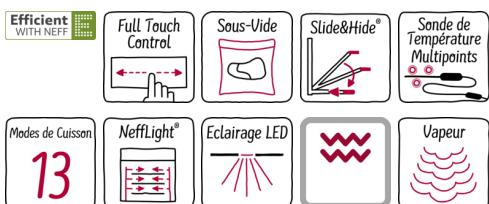

Accessoires en option

- Z11AB10A0 LECHEFRITE EMAILLEE ANTI-ADHESIVE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
- Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z13TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z13TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
- Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

- ✓ Hide® - la porte entièrement escamotable.
- ✓ FullSteam® : Four Circotherm® + cuisson vapeur en un seul four
- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ FullTouch Control - contrôle précis et simple du four par effleurement tactile de la surface lisse de l'écran couleur TFT haute résolution.
- ✓ NeffLight® - une lumière vive dans tout le four, sur tous les niveaux, jusque dans les angles.
- ✓ ConfortFlex® - les rails télescopiques à sortie totale permettent de prendre les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie pas les côtés, comme un plateau.
- ✓ La sonde à viande tri-sensors garantit une mesure fiable et précise de la température et arrête la cuisson quand celle-ci est atteinte.

Équipement

Données techniques

- Couleur de la façade : Inox
- Type de construction : Encastrable
- Ouverture de la porte : Abattante
- Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
- Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 660 x 690
- Matériau du bandeau : Acier inox
- Matériau de la porte : Verre
- Poids net (kg) : 44,271
- Certificats de conformité : CE, VDE
- Longueur du cordon électrique (cm) : 120
- Code EAN : 4242004214106
- Intensité (A) : 16
- Tension (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50; 60
- Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
- Certificats de conformité : CE, VDE
- Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
- Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71
- Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
- Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
- Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
- Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2



4 242004 214106

N 90, Four intégrable vapeur, Inox

B48FT78N1

Équipement

- * Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- * Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires :
Programme de détartrage
Détection du point d'ébullition
Fonction séchage
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Programmes automatiques
Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Verrou. de porte mécanique
Sécurité enfants
- Coupe automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :




- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014) : A+ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
Consommation d'énergie chaleur voûte/sole : 0.87 kWh
Consommation d'énergie air pulsé : 0.69 kWh
Nombres de cavités : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l

N 90, Four intégrable vapeur, Inox

B48FT78N1

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

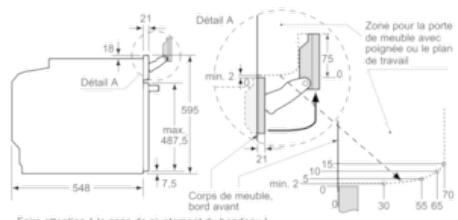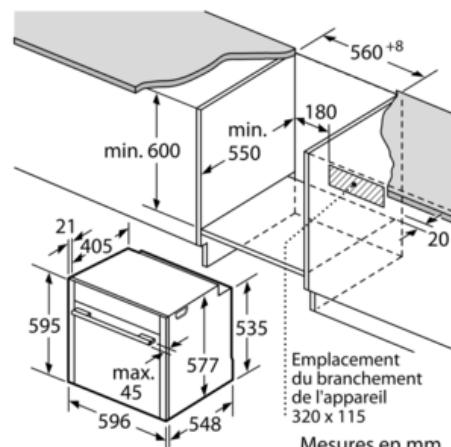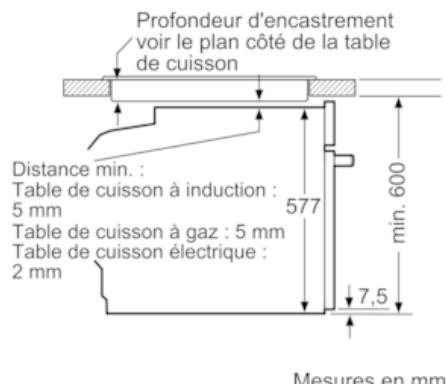

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

