

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR31N0F



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ;, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 ;, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m



Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Circo Therm® : la solution astucieuse pour cuire trois plats différents sur trois niveaux.
- ✓ Eco Clean et Hydrolyse : le duo qui facilite le nettoyage de votre four.
- ✓ Soft Open : ouverture du four avec système d'amortissement.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastreable
 Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean, Hydrolyse
 Niche d'enca斯特rement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 660x660x680 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: .. Air Fry, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Longueur du cordon électrique: 120 cm
 Code EAN: 4242004285229
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242004 285229

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR31NOF

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- Ecran tactile TFT 3,7"
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- SoftOpen : ouverture douce assistée
- Porte escamotable Hide®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite

Sécurité

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V

- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW



- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX
 B54CR31NOF

Cotes

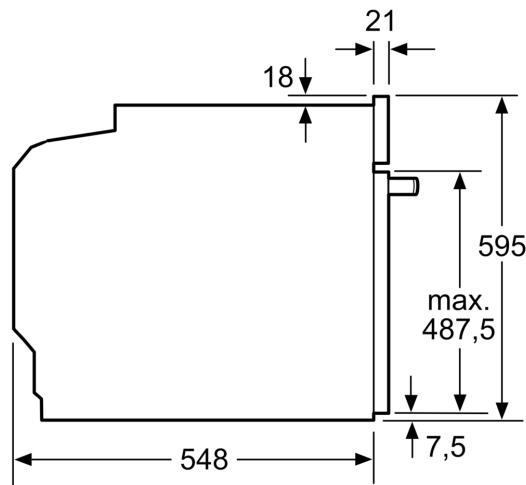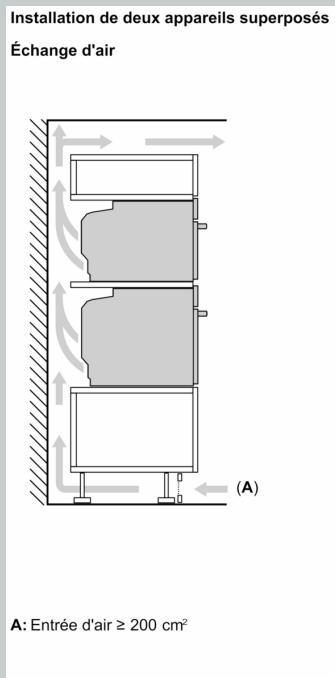

Mesures en mm

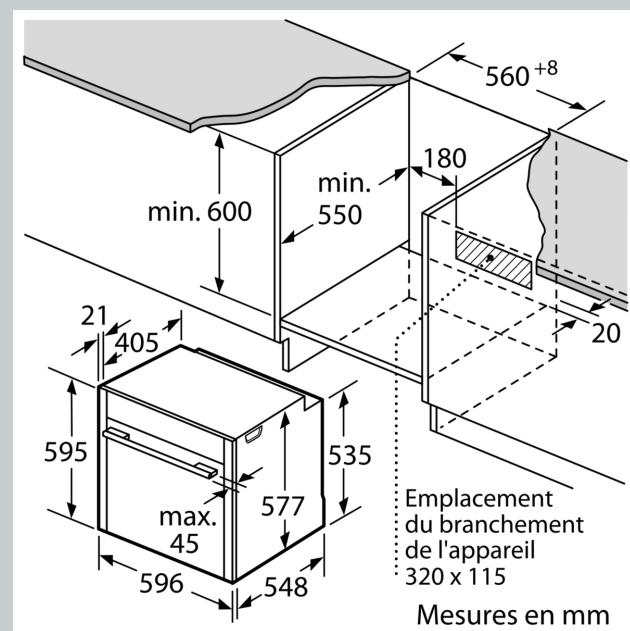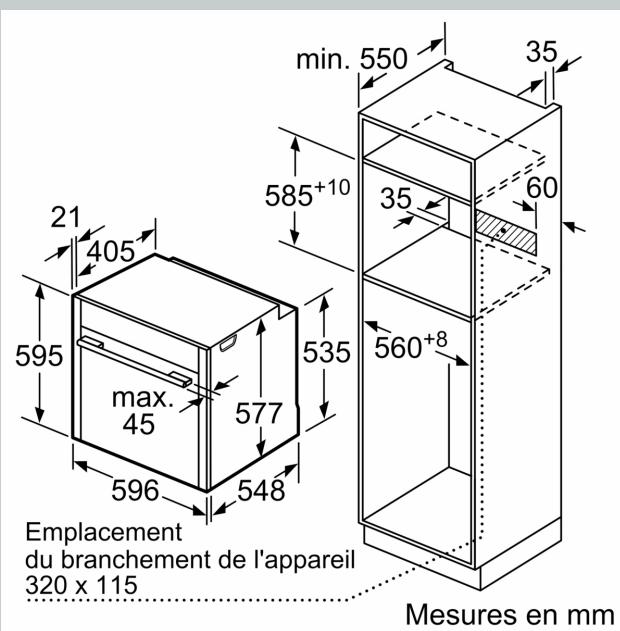

Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm