

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR71N3



Accessoires intégrés

2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ;, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z13CR10X0 ;, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608CX0 CLIPRAIL, Z1650BEO 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m



Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Fonction Air Fry avec lèchefrite Air Fry : faites croustiller vos viandes et vos légumes.
- ✓ Soft Open : ouverture du four avec système d'amortissement.
- ✓ Favoris : enregistrez et gérez vos réglages préférés directement depuis l'appli !

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675x660x690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 40.2 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: .. Air Fry, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Longueur du cordon électrique: 120 cm
 Code EAN: 4242004270393
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR71N3

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option, pyrolysbables

Accessoires inclus :

- Lèchefrite perforée Air Fry, grille, lèchefrite
- Ventilateur en inox

Données techniques :



- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Classe defficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX
 B54CR71N3

Cotes

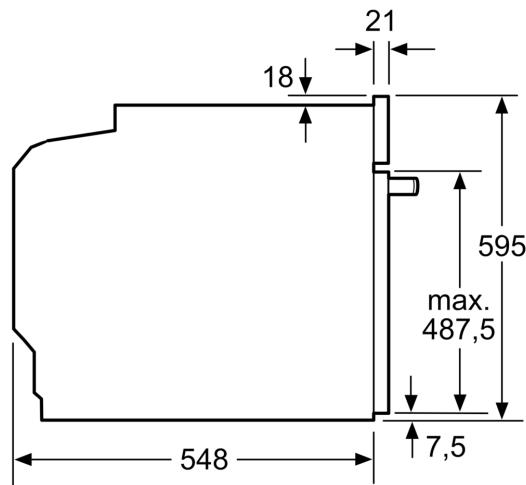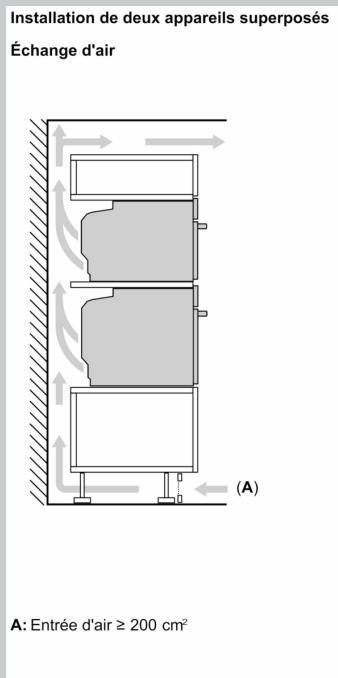

Mesures en mm

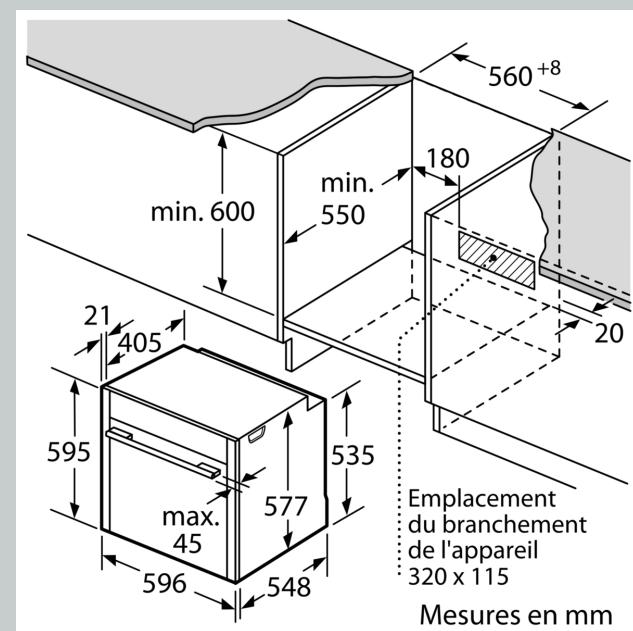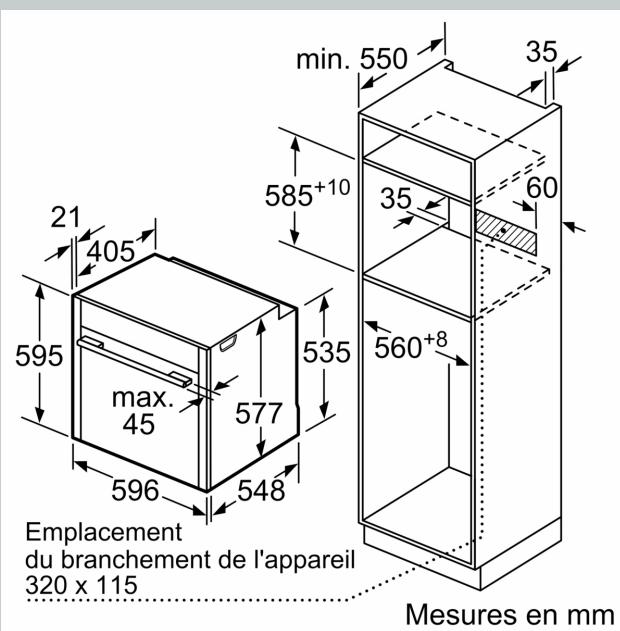

Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Table de cuisson à induction | appliqué 37 mm | affleurant 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |