


N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, Inox
B55VS24N0



A

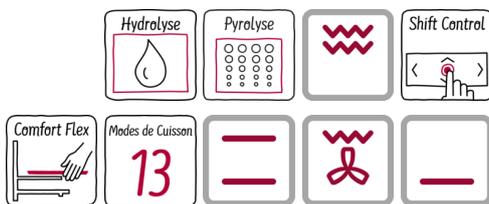

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Hide® - la porte entièrement escamotable.
- ✓ VarioSteam® - L'ajout de vapeur pour les fours CircoTherm®, qui garde les aliments juteux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.
- ✓ Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul. Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce au grand écran TFT.
- ✓ ConfortFlex® - les rails télescopiques coulissent complètement hors du four et permettent un maniement confortable.
- ✓
- ✓ Eclairage LED moderne pour une lumière claire et uniforme.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 45,306
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting
 Matériau de la cavité : Email
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242004181873
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11GT10X3	PLAT A FOUR EN VERRE
Z11TC10X0	RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
Z12CB10A0	TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z12CP10A0	PLAT A PIZZA
Z12TF36X0	RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
Z19DD10X0	ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 181873

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, Inox

B55VS24N0

Équipement

- Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 13 modes de cuisson :
Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires :
Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Fonction séchage
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Programmes automatiques
Fonction Sabbath
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte




Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.9 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.74 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, Inox
B55VS24N0

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

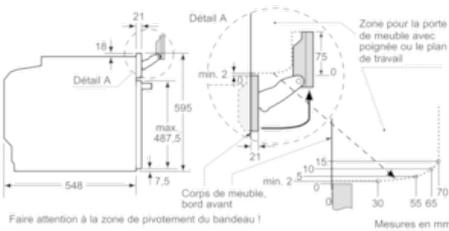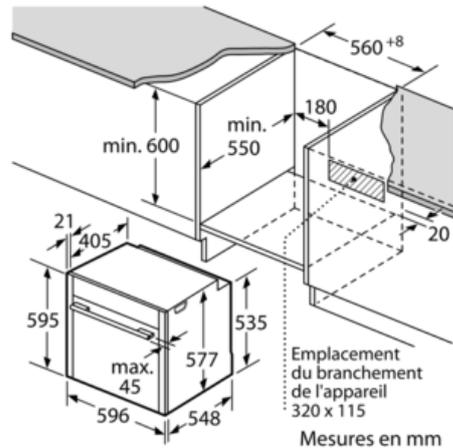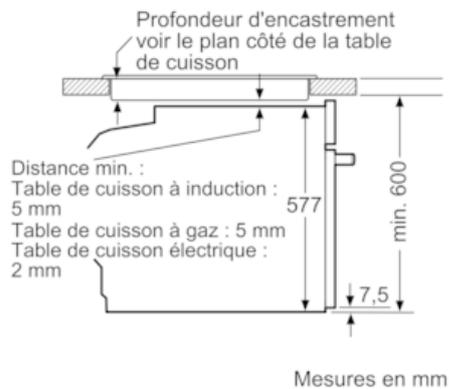

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

