

N 90, Four intégrable, Inox


B57CS24N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A

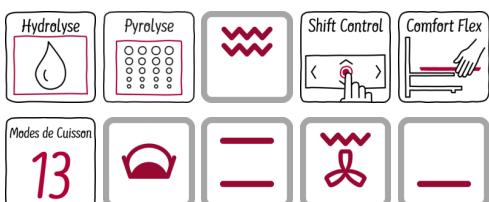

Accessoires en option

- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
- Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
- Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z12TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
- Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Hide® - la porte entièrement escamotable.
- ✓ Circotherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.
- ✓ Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul. Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce au grand écran TFT.
- ✓ ConfortFlex® - les rails télescopiques à sortie totale qui permettent de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie par les côtés, comme un plateau.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548

Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net (kg) : 42,400

Volume utile du four : 71

Mode de cuisson : Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Position de fermentation

Contrôle de température : Electronique

Nombre de lampe(s) : 1

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 120

Code EAN : 4242004181927

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1

Puissance de raccordement (W) : 3600

Intensité (A) : 16

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



N 90, Four intégrable, Inox

B57CS24N0

Équipement

- * Nettoyage :
- * Nettoyage Pyrolyse
- * Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : gril petite surface, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, Circotherm® Eco, position étuve pour faire lever les pâtes, gril grande surface, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, convection naturelle, Circotherm®
- Fonctions supplémentaires :
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Éclairage halogène
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupe automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.9 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.74 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l

N 90, Four intégrable, Inox

B57CS24N0


Cotes

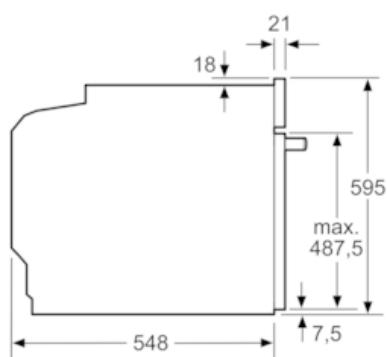


Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliquée affleurant 37 mm 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm 48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm 38 mm
table de cuisson électrique	27 mm 30 mm

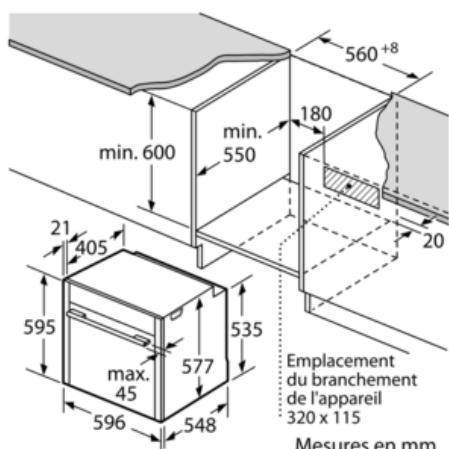

Mesures en mm

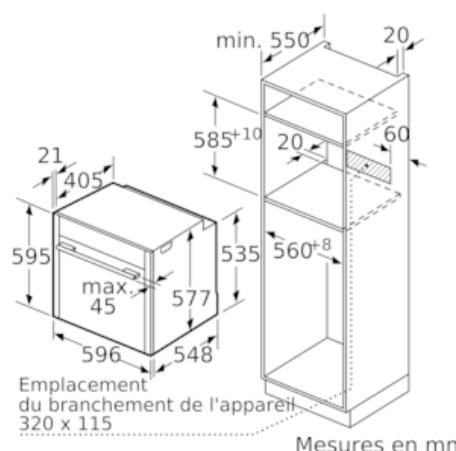

Mesures en mm