

**N 90, FOUR INTÉGRABLE AVEC FONCTION VAPEUR,
60 X 60 CM, INOX
B57VS24H0**



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ;, Z12TF36X0 RAIL TELESKO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Vario Steam : une cuisson parfaite pour des aliments moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.
- ✓ Home Connect : l'appli qui libère votre créativité.
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastreable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 660 x 650 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 44.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Régénération à la vapeur, Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242004235408
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242004 235408

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 90, FOUR INTÉGRABLE AVEC FONCTION VAPEUR,
60 X 60 CM, INOX
B57VS24H0

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson




- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération vapeur, étuve
- 18 programmes automatiques
- Indication réservoir d'eau vide

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Porte froide
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
- Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

**N 90, FOUR INTÉGRABLE AVEC FONCTION VAPEUR,
60 X 60 CM, INOX
B57VS24H0**

Cotes

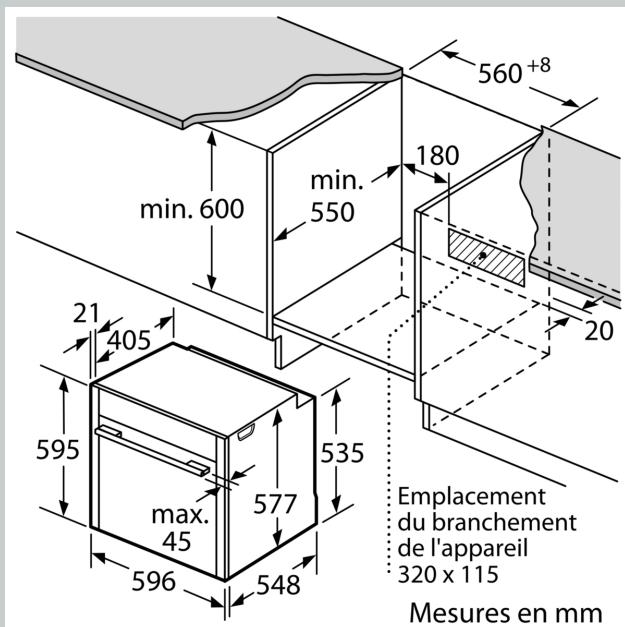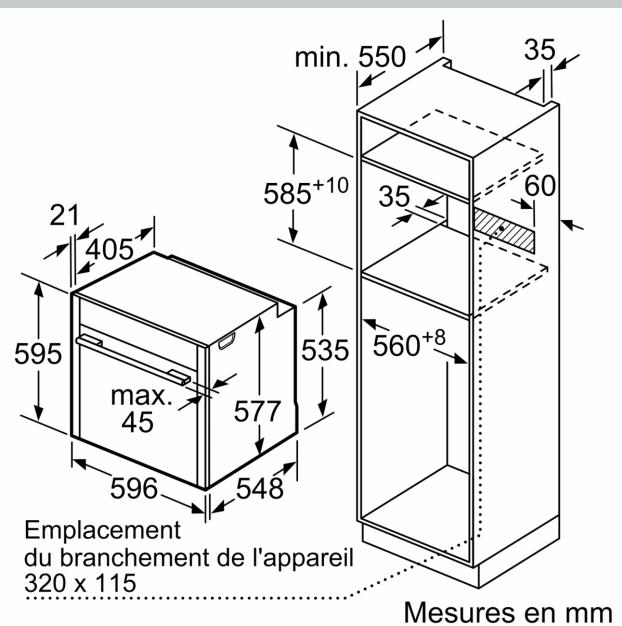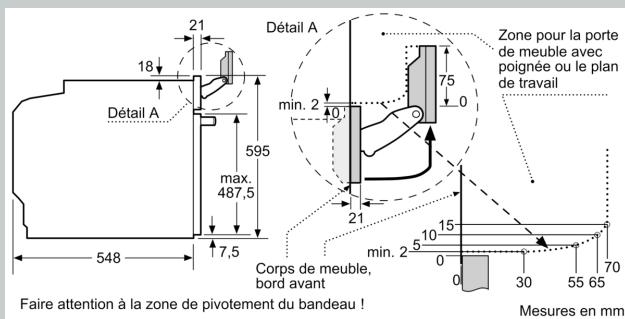

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm