


## N 50, FOUR ENCASTRABLE AVEC FONCTION VAPEUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5AVM7AG7F



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ;, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BEO 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Un four équipé de la porte Slide & Hide® qui disparaît doucement, l'ajout de vapeur et le nettoyage pyrolyse.

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Sonde de cuisson 1 point - surveille la cuisson pour vous.
- ✓ Auto-nettoyage pyrolytique avec Easy Clean : Le meilleur duo pour un nettoyage optimal.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction:	.....	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	.....	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'enca斯特rement:	.....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	.....	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	.....	675x660x690 mm
Matériau du bandeau:	.....	Verre
Matériau de la porte:	.....	Verre
Poids net:	.....	42.1 kg
Volume utile du four:	.....	71 l
Modes de cuisson:	Régénération à la vapeur , Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	
Longueur du cordon électrique:	.....	120 cm
Code EAN:	.....	4242004281368
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	.....	1
Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	.....	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	.....	0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	.....	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	.....	81.2 %
Puissance de raccordement:	.....	3600 W
Intensité:	.....	16 A
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	50; 60 Hz
Type de prise:	.....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:	.....	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242004 281368

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

# N 50, FOUR ENCASTRABLE AVEC FONCTION VAPEUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5AVM7AG7F

## Équipement

### Type de four/Modes de cuisson

- 11 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, hotAir doux, régénération vapeur
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, bottom heating, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

### Design :

- Graphite-Grey Edition
- Boutons rotatifs, rond, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

### Confort d'utilisation

- Réglage par écran LCD
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Démarrage automatique
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Fonction Sabbat
- 15 programmes automatiques
- Programme de détartrage
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Programmes automatiques
- Sonde de cuisson 1 point
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur faible
- Réservoir d'eau : 220ml
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Lèchefrite émaillée

### Sécurité

- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.


N 50, FOUR ENCASTRABLE AVEC FONCTION  
VAPÉUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
B5AVM7AG7F

Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliquée 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm
table de cuisson à gaz	30 mm
table de cuisson électrique	27 mm
	affleurant 38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

Mesures en mm

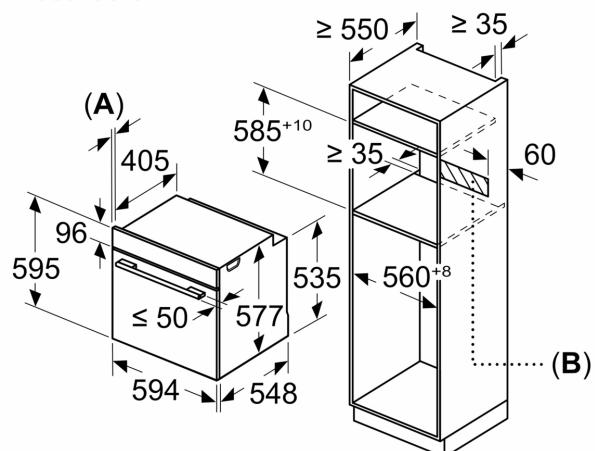


A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

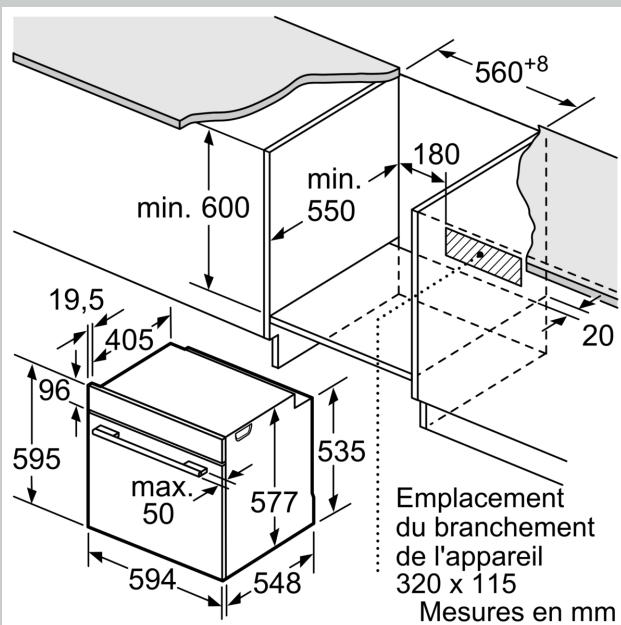

Emplacement du branchement de l'appareil  
320 x 115  
Mesures en mm

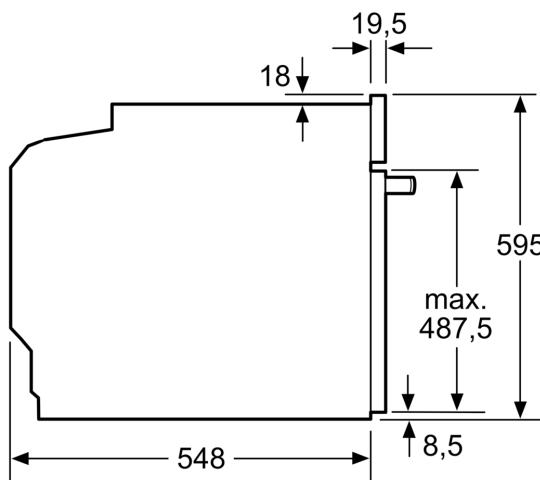

Mesures en mm

## Cotes

Montage avec une table de cuisson.

