


N 90, Four encastrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox B64FT33N0



Four encastré Vapeur intensive avec Slide & Hide® - la porte facile à manipuler qui disparaît délicatement sous le four et se referme en douceur. Sonde à viande multipoint avec fonction prédictive. Home Connect - contrôlez votre four via l'application.

- ✓ Écran TFT tactile premium 6,8" : une interface simple et intuitive pour un maximum de confort.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Intensive Steam : saine, la cuisson vapeur préserve les saveurs et les nutriments de vos ingrédients.
- ✓ Sonde à viande multipoints : trois points de contrôle pour réussir vos rôtis à coup sûr !
- ✓ Ouverture et fermeture amorties de la porte pour une manipulation tout en douceur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Ouverture de la porte : Abattante
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 670x660x690 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 41,1 kg
 Longueur du cordon électrique : 120 cm
 Code EAN : 4242004270331
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l
 Classe énergétique 2010 : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



Accessoires en option

Z11CG10X1	KIT BARBECUE AIR FRY
Z11CR10X0	GRILLE A PATISserie ET ROTISserie
Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z1608DX0	CLIPRAIL
Z1650DU0	2 PLATS VAPEUR TAILLE M
Z1655CA0	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

N 90, Four encastrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox B64FT33N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 23 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry, vapeur 100%, régénération vapeur, étuve, décongélation, gril air pulsé + vapeur, bread backing, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- steam boost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Intensive Steam 120°C
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran TFT tactile premium 6.8"
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- fermeture douce
SoftOpen : ouverture douce assistée
Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
Porte escamotable Hide®
- Sonde à viande multipoint, avec prévision de fin de cuisson : sonde de cuisson 3 points
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Indication réservoir d'eau vide
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateurs électroniques

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en email anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- Lèchefrite émaillée, plat pour vapeur perforé taille XL, Grille, lèchefrite, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M
- Ventilateur en inox

Données techniques :





- Volume 71 l
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 90, Four encastrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox B64FT33N0


Cotes

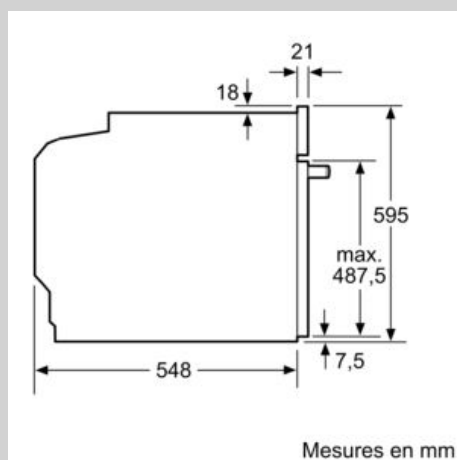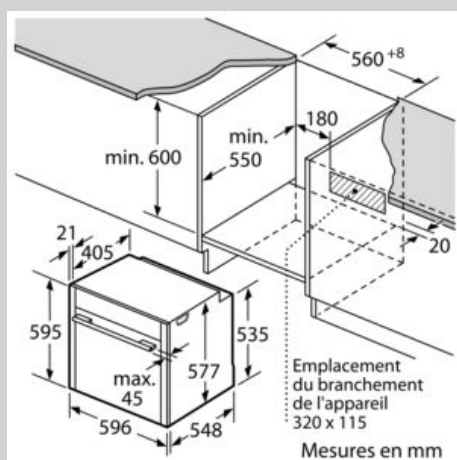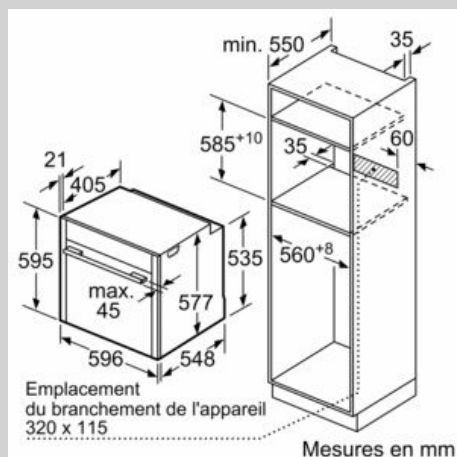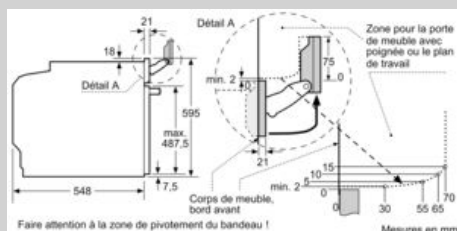

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

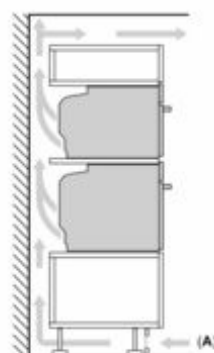

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²