

N 90, MACHINE À CAFÉ TOUT AUTOMATIQUE, INOX CL4TT11N0



- ✓ Écran TFT tactile de 6,8 pouces - Interface facile à utiliser et intuitive pour un maximum de confort.
- ✓ Coffee World - préparez des spécialités internationales de café dans le confort de votre cuisine.
- ✓ Aroma Select - un profil d'arôme qui correspond à votre palais.
- ✓ Home Connect – Découvrez nos appareils connectés intelligents qui facilitent votre vie au quotidien
- ✓ Auto Milk Clean - Dites adieu au travail et bonjour à un système propre après chaque boisson.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Buse de production de mousse: non
 Afficheur digital: Oui
 Sécurité hydraulique: Non
 Taille des portions: Toutes tasses
 Dimensions appareil H x L x P: 455x596x385 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 540x478x670 mm
 Niche d'encastrement: 449x558x376 mm
 Code EAN: 4242004261735
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50/60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



N 90, MACHINE À CAFÉ TOUT AUTOMATIQUE, INOX CL4TT11N0

Équipement

Goût

- Jusqu'à 32 boissons (y compris le lait, la mousse de lait et l'eau chaude) dans l'appareil et l'application Home Connect
- Fonctions lait chaud, mousse de lait et eau chaude disponibles
- aromaSelect - 3 profils d'arômes différents (doux - équilibré - distinctif)
- Proportion de lait réglable pour les boissons lactées classiques.
- Intelligent strength adjustment – gestion adaptative de la quantité de café en fonction de la force et de la taille choisie.
- aromaDouble Shot – moins d'amertume pour les grandes boissons grâce à deux procédés de percolation

Confort / Sécurité

- Ecran TFT tactile Premium 6.8"
- Favoris : sauvegardez jusqu'à 30 boissons personnalisées
- Détection automatique de la quantité de lait - convient pour le récipient inclus, une brique de lait de 1 litre ou votre récipient individuel
- Fonction cafetière
- Buses de café réglables en hauteur (jusqu'à 15 cm (max) pour les grandes tasses)
- OneTouch DoubleCup - obtenez deux tasses d'une simple pression sur la touche
- Réservoir d'eau amovible de 2.4 l

Performance

- ceramDrive – moulin en céramique de haute qualité, résistant à l'usure et plus silencieux
- Pompe dynamique avec une pression de 19 bars

Hygiène

- autoMilk Clean – nettoyage automatique à la vapeur du système de lait, après chaque boisson lactée
- calc'nClean – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre
- Unité de percolation amovible - pour un entretien facile et hygiénique
- Buses de café, bacs de récupération et égouttoirs compatible au lave-vaisselle
- Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage de la machine ou le remplacement du filtre à eau

Home Connect

- Contrôle à distance – faites fonctionner votre appareil d'où vous voulez
- Coffee Playlist – sélectionnez plusieurs boissons dans l'application, préparées dans l'ordre de votre choix
- Des astuces supplémentaires sur le café
- Mise à jour automatique - toujours le logiciel le plus récent
- Assistance en ligne
- Protection des données : la sécurité est notre priorité. L'application Home Connect est testée et certifiée par TÜV IT organisme reconnu. Le transfert de données crypté via le protocole Home Connect protège contre les accès non autorisés

Divers

- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Bac à grain de 400 g avec couvercle de protection pour les arômes
- Eclairage de la sortie du café et de l'emplacement de la tasse
- Réglage du broyeur (multi-niveaux)
- Sécurité enfants


Accessoires

- Accessoires inclus : bandelette de test
- Accessoires disponibles séparément : pastilles de nettoyage (00311969), pastilles de détartrage (00311974), filtre à eau BRITA Intenza (17000705, 17000706), set d'entretien pour les cafetières espresso entièrement automatiques (00312014).

N 90, MACHINE À CAFÉ TOUT AUTOMATIQUE, INOX
CL4T11N0


Cotes

Mesures en mm

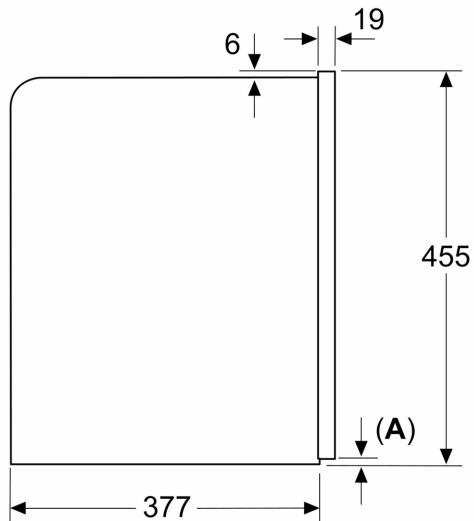

A: 7,5 mm


Mesures en mm

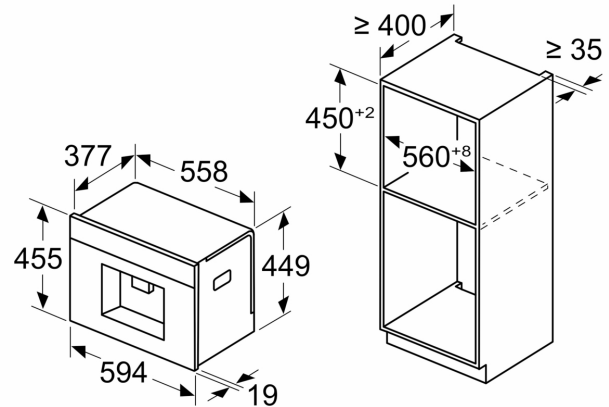

Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm


Mesures en mm

Installation coin gauche

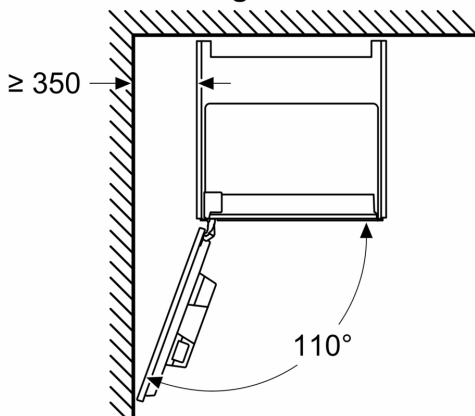

En cas d'utilisation du limiteur de charnière à 92°, la distance min. au mur est uniquement de 100 mm

Mesures en mm

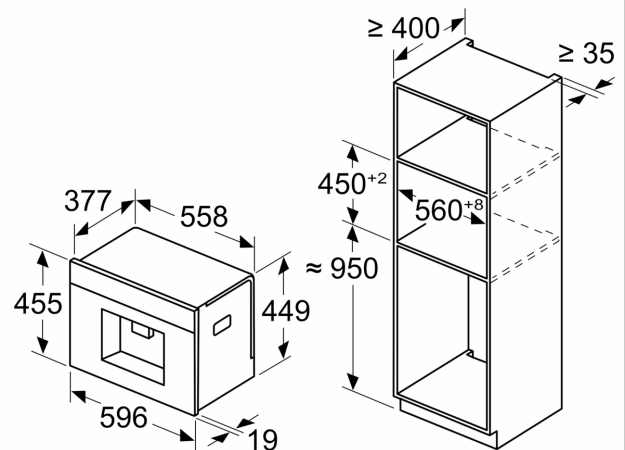

Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm