

N 70, Groupe filtrant, 70 cm, Inox
D57ML66N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A



Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel

Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 150

Niche d'encastrement (mm) : 418mm x 676.0mm x 264mm

Ecart min. par rapp. foyer él. : 500

Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650

Poids net (kg) : 9,684

Type de commandes : Electronique

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 575

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 370.0

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 775

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150

Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium

Code EAN : 4242004186946

Puissance de raccordement (W) : 272

Intensité (A) : 3

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Encastrable



4 242004 186946

Accessoires en option

- Z5100X0 TELECOMMANDE INFRA-ROUGE
- Z5135X1 FILTRE A CHARBON ACTIF
- Z5135X3 KIT DE RECYCLAGE
- Z54TR60X3 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

N 70, Groupe filtrant, 70 cm, Inox
D57ML66N0

Équipement

Design :

- Aspiration périphérique

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/65 dB,
Intensif : 72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 575 m³/h
position intensive : 775 m³/h

Confort/Sécurité :


- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail: 2 LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Consommation énergétique moyenne : 46.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- Puissance de raccordement: 272 W


N 70, Groupe filtrant, 70 cm, Inox
D57ML66N0

Cotes

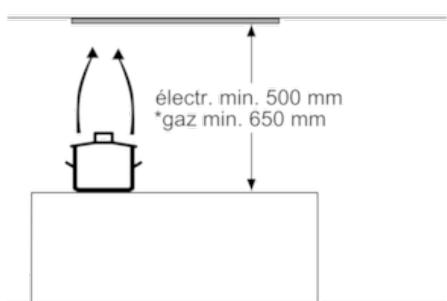


* en partant du bord supérieur du porte-casseroles


Mesures en mm

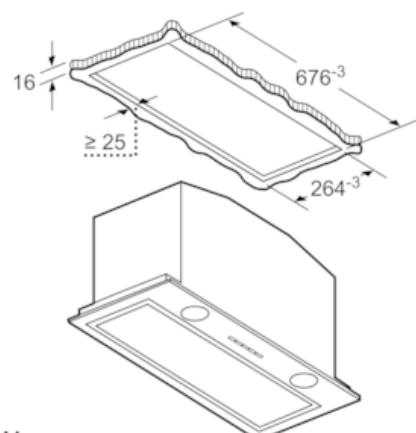

Mesures en mm

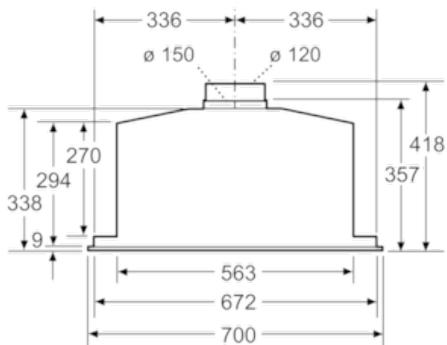

Mesures en mm



Mesures en mm