

N 50, Hotte murale, 60 cm, Inox


D76MH52N1



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A

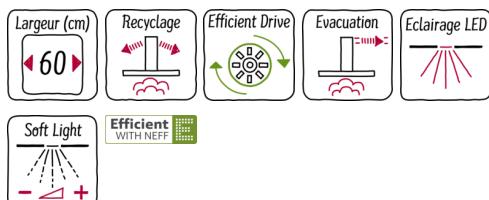

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
Hauteur du produit, sans cheminée : 46
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 14,584
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 350.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 680
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Code EAN : 4242004183761
Puissance de raccordement (W) : 136
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Wall-mounted



Accessoires en option

- Z50XXPOX0 FILTRE A CHARBON REGENERANT
- Z5101X1 FILTRE A CHARBON ACTIF
- Z5101X5 KIT DE RECYCLAGE
- Z5170X1 FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z5270X0 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z5860N0 CREDECNE INOX LARGEUR 60 CM
- Z5905N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
- Z5915N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

N 50, Hotte murale, 60 cm, Inox

D76MH52N1

Équipement

Design :

- Hotte box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficentSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches contact, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/58 dB, Intensif : 69 dB
- Avec cadre aérodynamique intérieur
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 430 m³/h position intensive : 680 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Affichage digital
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Consommation énergétique moyenne : 28.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement: 136 W

N 50, Hotte murale, 60 cm, Inox

D76MH52N1

Cotes

