

N 50, Hotte murale, 90 cm


D79SH52N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A<sup>+</sup>

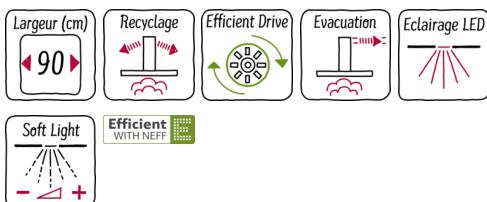

#### Accessoires en option

- Z50XXP0X0 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
- Z5102X1 Filtre à charbon actif (remplacement)
- Z5102X5 Kit de recyclage
- Z5170X1 FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z5276X0 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z5861N0 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
- Z5906N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
- Z5916N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquilité.

- ✓ Débit d'air en évacuation : 730 m<sup>3</sup>/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- ✓ Eclairage LED : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- ✓ Position vitesse intensive avec retour automatique : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Chimney

Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 130

Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018

Hauteur du produit, sans cheminée : 46

Ecart min. par rapp. foyer él. : 550

Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650

Poids net (kg) : 18,018

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 440.0

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730

Nombre de lampes : 3

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55

Diamètre du réducteur/d'évacuation d'air : 150 / 120

Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium

Code EAN : 4242004174486

Puissance de raccordement (W) : 139

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50; 60

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Wall-mounted



N 50, Hotte murale, 90 cm

D79SH52N0

## Équipement

### Design :

- Hotte box

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficentSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches contact, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB, Intensif : 65 dB
- Super isolation phonique
- Avec cadre aérodynamique intérieur
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Affichage digital
- Eclairage du plan de travail: 3 x LED de 3W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 32.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)





### Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement : 139 W

N 50, Hotte murale, 90 cm

D79SH52N0

Cotes

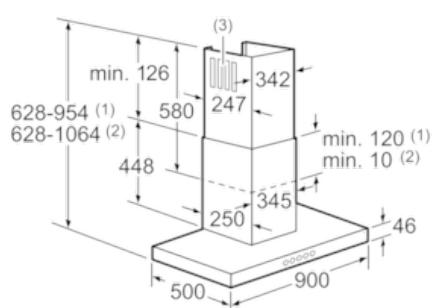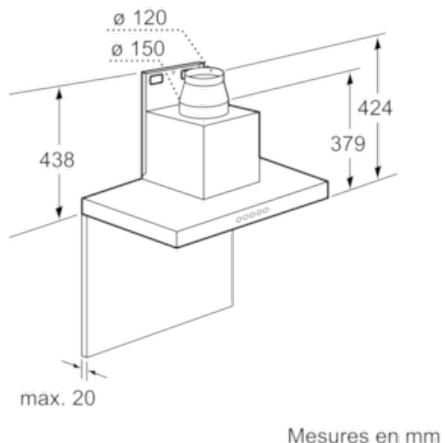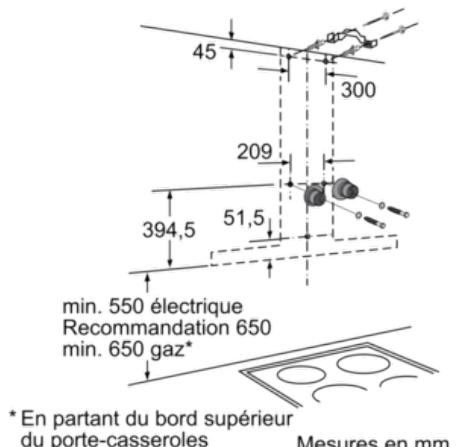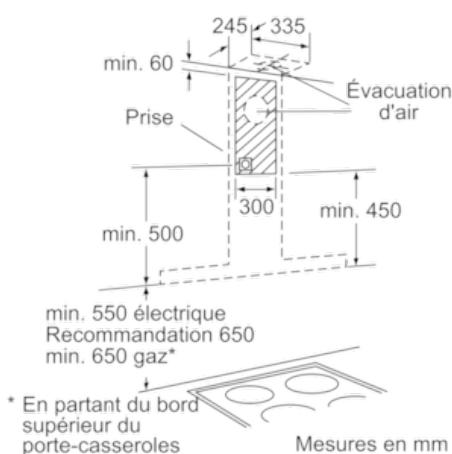

- (1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'air  
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm