

N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX D95BHM4N0



Accessoires en option

Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51DXB1X4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z51DXI1X4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51DXI1X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51FXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51FXD1N1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51FXJ0X0	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5895N0	Crédence
Z5905N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5915N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:inox
Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique:130 cm
Hauteur de la cheminée:583-912/583-1022 mm
Hauteur du tiroir:53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:650 mm
Poids net:14.0 kg
Type de commandes:Electronique
Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensive
Débit d'aspiration max en évacuation en m ³ /h:454 m ³ /h
Débit d'air position intensive en recyclage:499 m ³ /h
Débit d'aspiration max en recyclage en m ³ /h:404 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:739 m ³ /h
Débit d'air maximum:454 m ³ /h
Nombre de lampes:2
Niveau Sonore:65 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:4242004223054
Puissance de raccordement:255 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:Mural



4 242004 223054

N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX D95BHM4N0

Équipement

Design

- Hotte Box

Brûleurs et puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 453m³/h
- position intensive : 739 m³/h

Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle



Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 62.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BHM4N0

Cotes

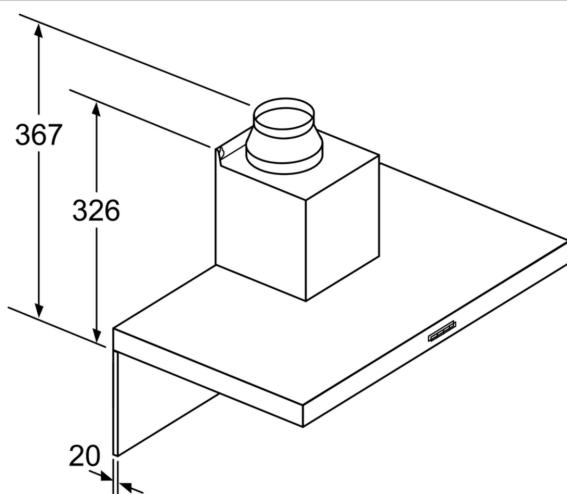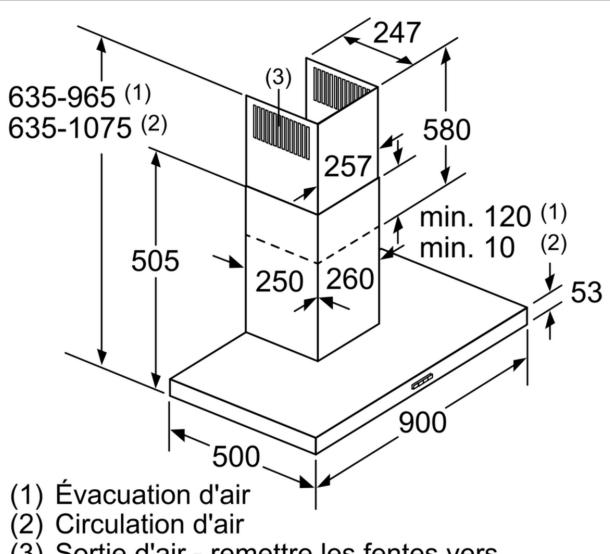


Pour l'utilisation d'une paroi arrière,
tenir compte de la conception
de l'appareil.

Mesures en mm

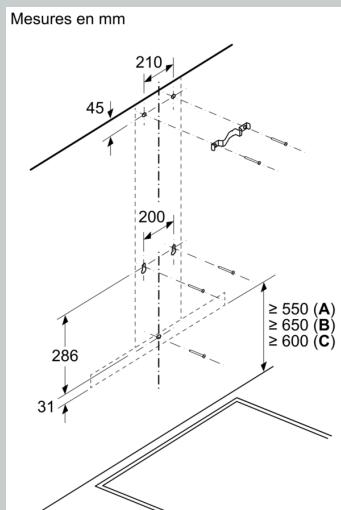

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

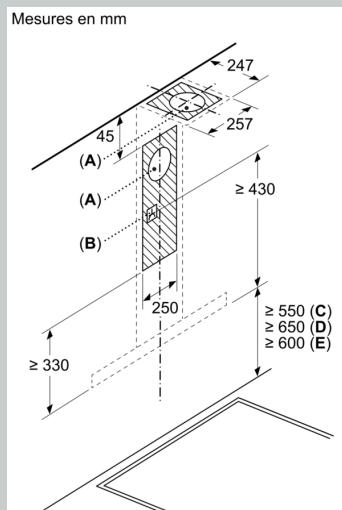

A: Sortie d'air

B: Prise

C: Électrique

D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande