

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95FRM1S0



Accessoires en option

Z51AXK0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z51AXL0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z91AXE1S1 :	
Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51AFB1X6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplc.)
Z51AF1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AFR0X0	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
Z51AFS0X0	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
Z51AFV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51AXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur du tiroir:	430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	450 mm
Poids net:	26.4 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max en évacuation en m ³ /h:	405 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	404 m ³ /h
Débit d'aspiration max en recyclage en m ³ /h:	249 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	739 m ³ /h
Débit d'air maximum:	405 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	58 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242004210160
Puissance de raccordement:	143 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95FRM1S0

Équipement

Design :

- Hotte "créative"

Puissance :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 404 m³/h
- position intensive : 739 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/58 dB

Sécurité

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle





Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 225 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95FRM1S0

Cotes

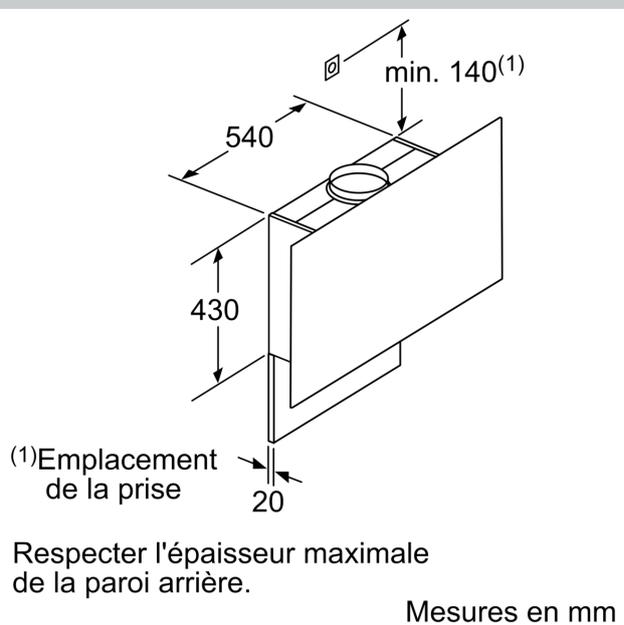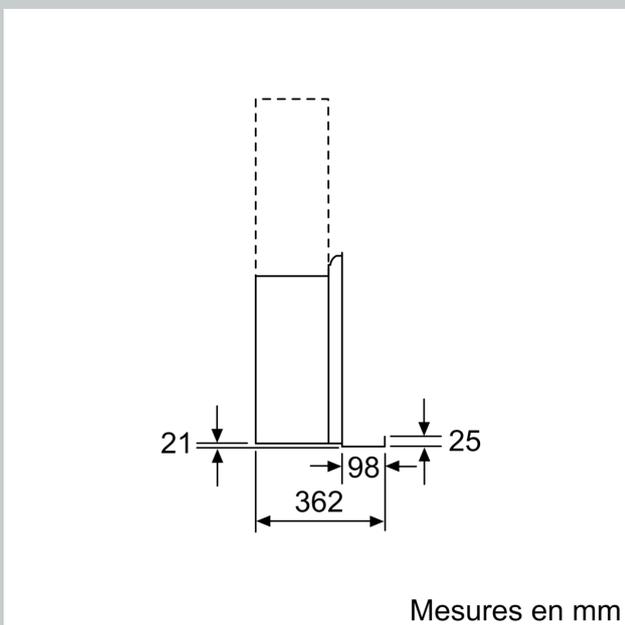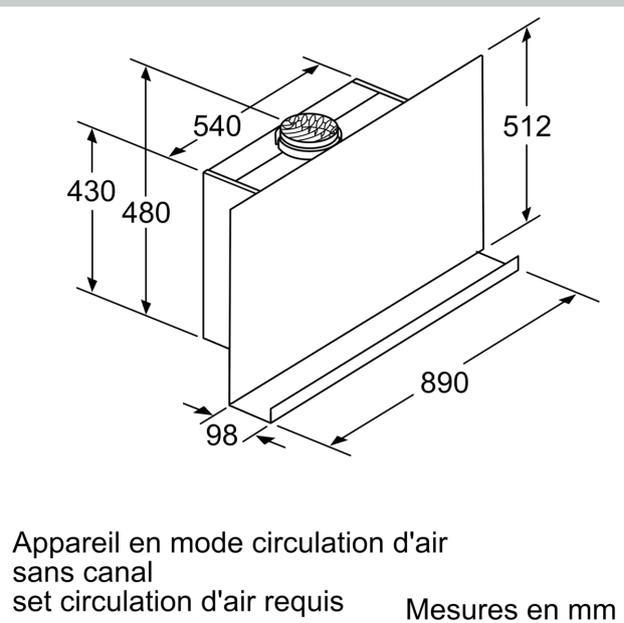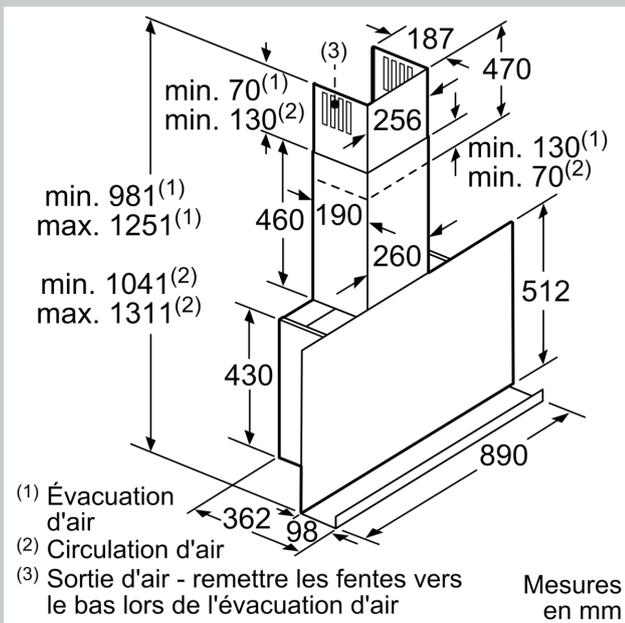

Cotes

