

## N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 193.5 X 70.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KB7962FEO



### Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné intégrable avec rangement flexible et espace XXL : rangement flexible dans tout le réfrigérateur pour répondre aux besoins quotidiens et augmentation significative de la capacité du réfrigérateur.

- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- ✓ Capacités XL et XXL : plus de place et plus de solutions pour stocker vos aliments frais et surgelés.
- ✓ Fresh Safe 1 <0 °C> : tiroirs dédiés pour conserver vos fruits et légumes ainsi que le poisson et la viande.
- ✓ Eco Air Flow : une circulation de l'air homogène pour des températures constantes et un refroidissement rapide.
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	256 kWh/a
Volume utile partie congélation:	98 l
Volume utile partie réfrigération:	285 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Habilage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1935 mm
Largeur:	708 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'enca斯特rement:	1940x710x560 mm
Poids net:	69.4 kg
Code EAN:	4242004271550
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242004 271550

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

# N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 193.5 X 70.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KB7962FE0

## Équipement

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 383 l
- Réfrigérateur : Volume 285 l
- Congélateur : Volume 98 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 256 kWh/an
- Niveau sonore : 34 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité

- Congélation No Frost
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Double réglage électronique de la T°C (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromée

### Système de conservation

- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.

### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Pas d'éclairage dans le compartiment congélateur

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 194 cm x 71 cm x 56 cm
- Dimensions (H x L x P) : 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

### Accessoires


- bac à glaçons

N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,  
 193.5 X 70.8 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES  
 KB7962FEO


Cotes



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
 B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

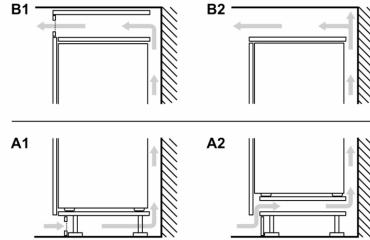


Mesures en mm

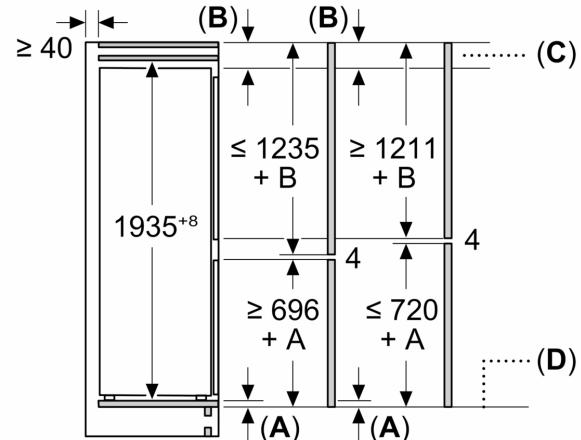


C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

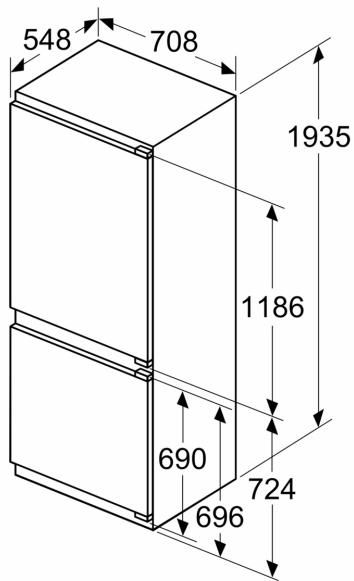


Mesures en mm




A: Prise

## Cotes

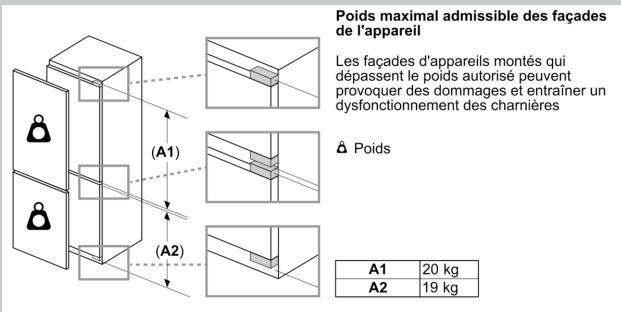

### Mesures en mm

#### Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.