

N 70, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Noir
KG7393B40



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+++



Le réfrigérateur-congélateur combiné posable CoolCreative avec sa porte en verre magnétique conserve les aliments jusqu'à 2 fois plus longtemps et offre les meilleures conditions de congélation grâce au système NoFrost.

- ✓ FreshSafe 2 : Conservation idéale des aliments grâce à l'humidité élevée et une température proche de +4°C.
- ✓ FreshSafe 2 #0°C# : conserve les viandes, poissons et fromages plus longtemps et garde les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ NoFrost : Fini le dégivrage manuel. Le système de ventilation assèche l'air et empêche la formation de givre.
- ✓ Clayette Vario Shelf – stockez plus de bouteilles que jamais même avec des carafes, des plats et toutes vos délicieuses denrées
- ✓ Clayettes EasyAcces : clayettes coulissantes permettant d'optimiser le rangement et d'accéder facilement aux aliments.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
Porte habillable : impossible
Largeur de l'appareil : 600
Profondeur appareil (mm) : 660
Poids net (kg) : 94,127
Puissance de raccordement (W) : 100
Intensité (A) : 10
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242004221425
Marque : Neff
Référence Commerciale : KG7393B40
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 182,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h) : 16
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Type d'installation : N/A



4 242004 221425

N 70, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60
cm, Noir
KG7393B40



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A++ + à D
- Consommation énergétique : 182 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Portes black matt / blackboard
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR


- Volume utile 279 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BH, 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables ## proches de 0°C sur rails télescopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

N 70, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Noir
KG7393B40

Cotes

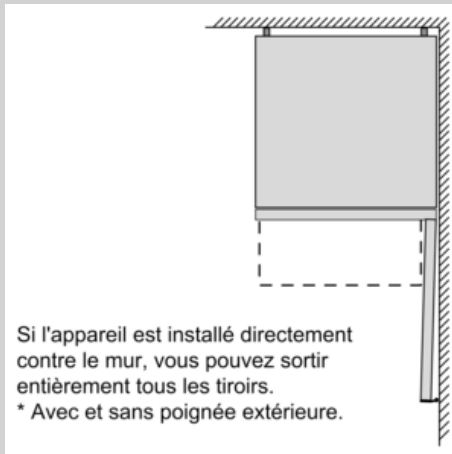

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700

Caractéristiques techniques

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d Profondeur d'armoire
- e Largeur avec une porte ouverte à 90°
- f Profondeur avec porte ouverte
- g Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

