


N 70, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, flat hinge
KI2823F30



A++



Le réfrigérateur-congélateur intégrable conserve la fraîcheur des aliments jusqu'à 2x plus longtemps, avec une faible consommation énergétique.

- ✓ Fresh Safe 2 <0 °C> : idéal pour conserver vos fruits et légumes, ainsi que le poisson et la viande.
- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes VarioShelf : les clayettes en verre qui se séparent en deux pour coulisser l'une sous l'autre pour un aménagement flexible.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Hauteur : 1772 mm
 Largeur appareil : 558 mm
 Profondeur appareil : 545 mm
 Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net : 66,955 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 22 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Code EAN : 4242004165811
 Marque : Neff
 Référence Commerciale : KI2823F30
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 209,00 kWh/annum
 Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 252 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 34 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 3 kg/24h
 Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
 Classe climatique : SN-ST
 Type d'installation : Intégration total



4 242004 165811

*N 70, Réfrigérateur intégrable avec compartiment
congélation, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI2823F30*

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 252 l
- 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails télescopiques; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.
1 tiroir FreshSafe sur rails télescopiques - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets

CONGELATEUR




- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N 70, Réfrigérateur intégrable avec compartiment
congélation, 177.5 x 56 cm, flat hinge
KI2823F30

Cotes

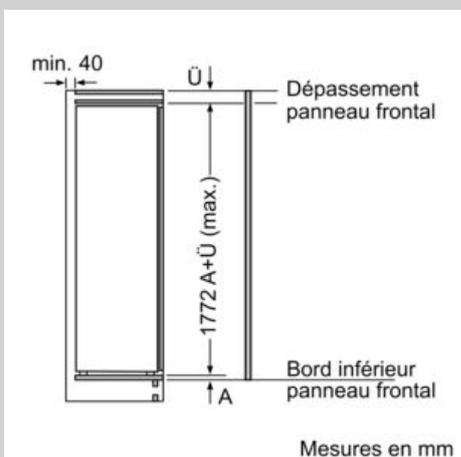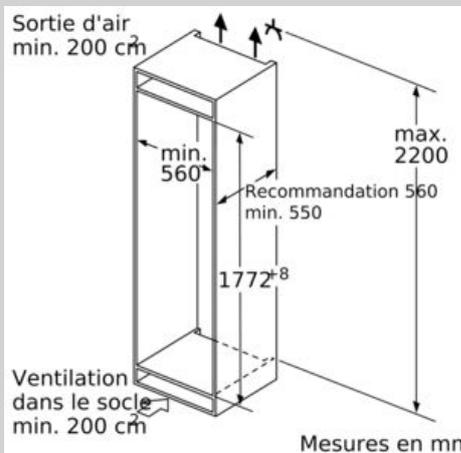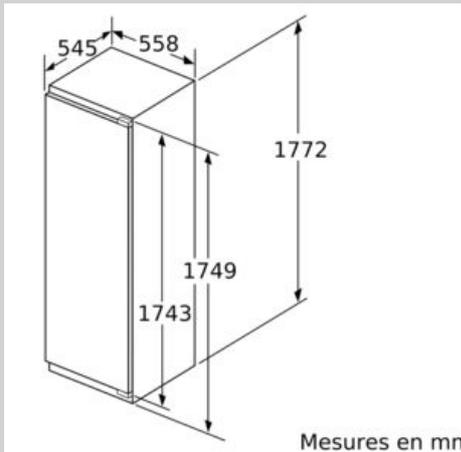

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.