


N 50, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI5862FF0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Le réfrigérateur-congélateur intégrable est idéal pour conserver vos fruits et légumes avec une très faible consommation énergétique.

- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ LowFrost : réduit la formation de givre dans le congélateur pour un dégivrage plus rapide.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Vario Zone – Adaptez vos tiroirs grâce à différentes solutions de chargement afin d'obtenir un rangement optimal des aliments congelés

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : F

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an : 279 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation : 76 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables : 192 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air : 38 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C

Type de construction : Encastrable

Porte habillable : impossible

Largeur appareil : 541 mm

Profondeur appareil : 545 mm

Niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm

Poids net : 62,5 kg

Puissance de raccordement : 90 W

Intensité : 10 A

Charnière de porte : Droite réversible

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 230 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 9 h

Nombre de compresseurs : 1

Nombre de circuit de froid : 1

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non

Porte réversible : Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3

Clayettes spéciales bouteille : non

Froid ventilé : Non

Type d'installation : Intégration total

Type de charnière : Charnières de porte pantographes



4 242004 242314

*N 50, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1
cm, charnières pantographes
KI5862FF0*

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 268 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 279 kWh/an
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Fixation de porte à pantographe

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 192 l
- 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

N 50, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1
cm, charnières pantographes
KI5862FF0


Cotes

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate


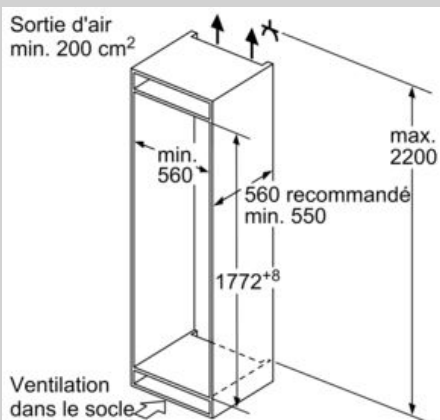
| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

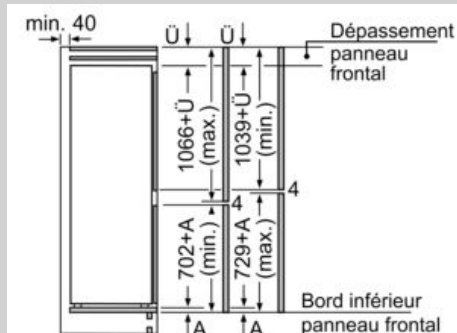


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Sortie d'air
min. 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

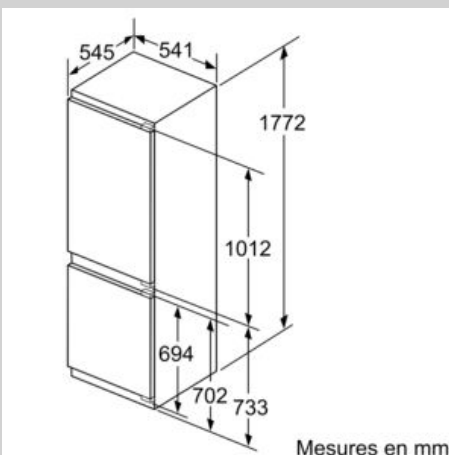Mesures en mm



Mesures en mm