

N 70, DOMINO TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TDO0N0



Accessoires intégrés

2 x spatule

Accessoires en option

Z9914X0 BARRETTES DE JONCTION

Table de cuisson vitrocéramique avec commande Touch Control

✓ Touch Control : contrôlez votre table de cuisson du bout des doigts.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil: Vario/Domino Teppan Yaki
 Type de construction: Encastrable
 Type d'énergie: Electrique
 Type de commandes: Electronique
 Matériau de la grille - grill: Non applicable
 Niche d'encastrement: 90 x x mm
 Largeur: 396 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 90 x 396 x 546 mm
 Dimensions du produit emballé: 230 x 480 x 610 mm
 Poids net: 10.0 kg
 Poids brut: 12.1 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Non applicable
 Couleur de la surface: Inox, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242004188117
 Intensité: 13 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Accessoires inclus: 2 x spatule



N 70, DOMINO TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TDOONO

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- Grande surface de cuisson en inox.
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement
- Zone de cuisson avant : 292-344 mm, 0.95 kW

Confort d'utilisation

- Commande par TouchControl : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Température réglable entre 160°C et 240°C par paliers de 10° C
- Position nettoyage (40°C)
- Position maintien au chaud (70°C)
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Design: Cadre pratique

Sécurité

- Sécurité enfants
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 90 x 396 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 90 x 360 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Puissance de raccordement : 1.9 kW
- Câble de raccordement : 1 m

Accessoires inclus

- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement) : spatule


Gain de temps & efficacité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Fonction Stop & Clean , Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton


N 70, DOMINO TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TDO0N0

Cotes

Mesures en mm
Illustration pour le tableau :
et dimensions de découpe




Mesures en mm



L	X
306	882
396	972


L'installation en
side-by-side r
ou plus (2 élé
3 éléments =

Mesures en mm



L	X
306	576
396	666

L'installation en
side-by-side r
ou plus (2 élé
3 éléments =

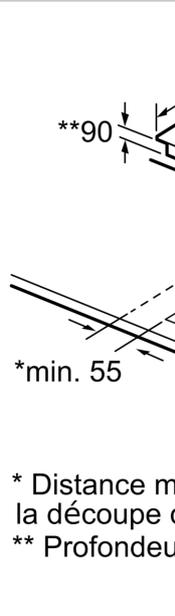

Mesur
Possi
les di
de dé



E
585-
> 6

Lors
côte
égale
Dime
la cor

Possibilit
cotes d'a

Type de l
Largeur c

- 2x30
 - 1x30, 1x40
 - 1x30, 1x60
 - 1x30, 1x70
 - 1x30, 1x80
 - 1x30, 1x90
 - 2x40
 - 1x40, 1x60
 - 1x40, 1x70
 - 1x40, 1x80
 - 1x40, 1x90
 - 3x30
 - 2x30, 1x40
 - 2x30, 1x60
 - 2x30, 1x70
 - 2x30, 1x80
 - 2x30, 1x90
 - 1x30, 2x40
 - 1x30, 1x40
 - 1x30, 1x60
 - 1x30, 1x70
 - 3x40
 - 2x40, 1x40
 - 1x30, 1x40
 - 4x30
 - 3x30, 1x40
 - 2x30, 2x40
 - 1x30, 3x40
- * Pas pos