


N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR), PORTE À GLISSIÈRES S275ECX13F

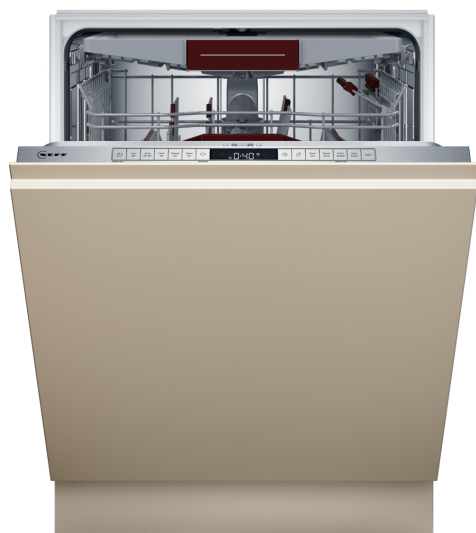

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI11	JEU PROF DE PROTEC INOX HAUT
Z7861X3 :	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z788BI00 :	

Le lave-vaisselle avec tiroir à couverts pratique à charger et qui indique le fonctionnement du cycle grâce à une bande lumineuse sur le côté, adapté même à des situations d'installation particulières.

- ✓ Paniers Flex 2 – des paniers flexibles, un système Rack Matic 3 niveaux et un tiroir à couverts pour faciliter le chargement de la vaisselle.
- ✓ Gap Illumination : une bande lumineuse vous indique quand le lave-vaisselle est en marche.
- ✓ Porte à Glissières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Open Dry – ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage améliorés.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	9.0 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	3:35 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	865-925 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	39.8 kg
Poids brut:	42.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242004282839
Type d'installation:	Tout intégrable



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR), PORTE À GLISSIÈRES S275ECX13F

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EfficientSilentDrive

#### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + Open dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers Flex 2 avec picots rabattables rouges
- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Roues avec roulement à billes
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)

#### Design

- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : <https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

