



N 70, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR, SANS CADRE  
T46FD23X0

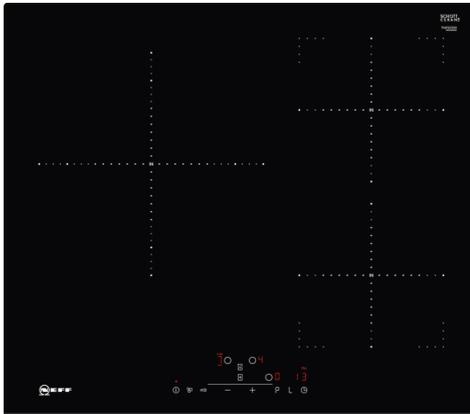

Accessoires en option

Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9410ES0	Espresso maker 4 cups
Z9428FE0	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Table induction avec commande Multitouch.

- ✓ Touch Control : contrôlez votre table de cuisson du bout des doigts.
- ✓ Combi Induction - offre 2 zones de cuisson à induction individuelles ou 1 grande zone de cuisson à induction combinée.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer la température.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : une chaleur générée directement dans votre ustensile pour une cuisson ultra précise.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil: .....	Foyer en vitrocéramique
Type de construction: .....	Encastrable
Type d'énergie: .....	Electrique
Nombre de foyers: .....	3
Niche d'encastrement: .....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur: .....	592 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	51 x 592 x 522 mm
Dimensions du produit emballé: .....	126 x 753 x 603 mm
Poids net: .....	11.0 kg
Poids brut: .....	13.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle: .....	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: .....	Devant de la table
Matériau de la surface: .....	Vitrocéramique
Couleur de la surface: .....	Noir
Longueur du cordon électrique: .....	110.0 cm
Code EAN: .....	4242004188902
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	60; 50 Hz



N 70, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR, SANS  
CADRE  
T46FD23X0

## Équipement

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 180 mm , 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

### Confort d'utilisation

- Commandes sensibles MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- zone CombiInduction. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Design

- Design: Biseau avant

### Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance automatique des casseroles, Sécurité anti-surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la

table pour convenir à toute installation électrique

- Câble de raccordement : 1.1 m

N 70, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR, SANS  
CADRE  
T46FD23X0

Cotes

