

Table induction avec commande Multitouch.

- ✓ Induction: Seulement les casseroles sont chauffées, pour une cuisson parfaite qui se termine avec l'arrêt de la table.
- ✓ CombiZone avec deux possibilités: 2 foyers indépendants ou 1 grande zone de cuisson.
- ✓ La commande TouchControl permet de manipuler aisément la table de cuisson qui est également dotée d'une minuterie.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil : 592
Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603
Poids net (kg) : 12,651
Poids brut (kg) : 13,9
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : à droite
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004191285
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6900
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242004 191285

N 70, Table à induction, 60 cm, T46FD53X0

Équipement

Design :

- Devant biseauté
- Commandes sensitives MultiTouch

Puissance :

- 4 foyers induction
- CombiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW);
1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4
kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1
kW)

Confort/Sécurité :


- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H"
pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour
nettoyage
- Fonction PowerManagement

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 6900 W

N 70, Table à induction, 60 cm,
T46FD53X0


Cotes

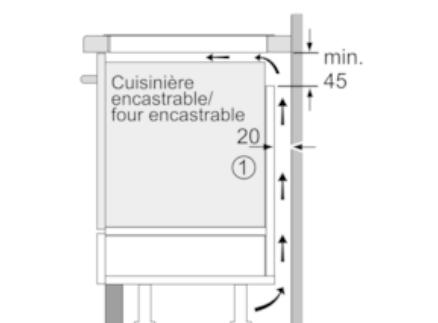


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm

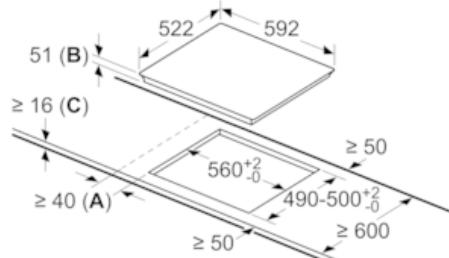

- A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

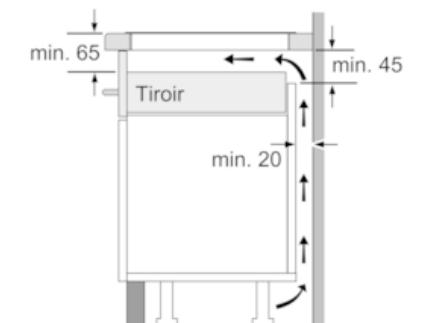

Mesures en mm

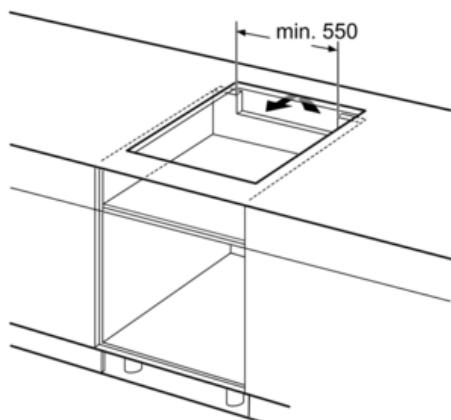

Mesures en mm