


N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE
T48FD13X2

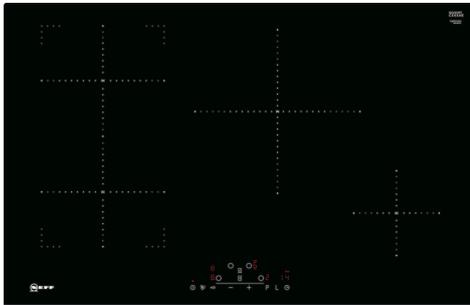

Z9404SE0 BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0 6 pieces Set
Z9410ES0 Espresso maker 4 cups
Z9428FE0 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
Z943SE0 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Table induction avec commande Multitouch.

- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer la température.
- ✓ Induction : une chaleur générée directement dans votre ustensile pour une cuisson ultra précise.

Type d'appareil:Foyer en vitrocéramique
Type de construction: Encastrable
Type d'énergie: Electrique
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: 51 x 750-750 x 490-500 mm
Largeur: 802 mm
Dimensions appareil H x L x P: 51 x 802 x 522 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 608 mm
Poids net: 12.6 kg
Poids brut: 16.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242004232834
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS
CADRE
T48FD13X2

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort d'utilisation

- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

Gain de temps & efficacité

- Commandes sensibles MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- PowerBoost sur chaque foyer
- zone CombiInduction. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Design: Biseau avant


Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance automatique des casseroles, Sécurité anti-surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m


N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, SANS CADRE
 CADRE
 T48FD13X2

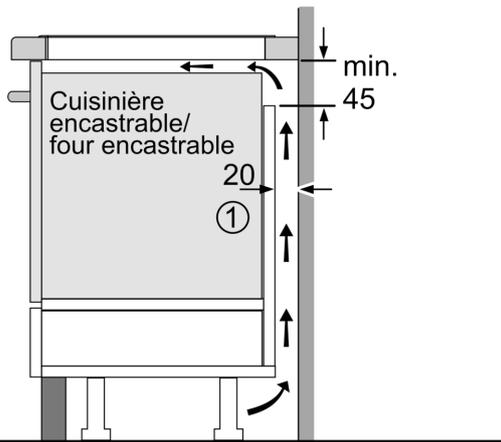

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm

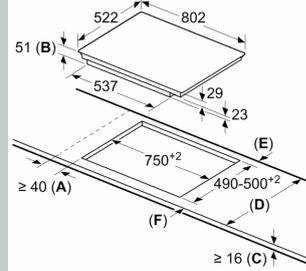


- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

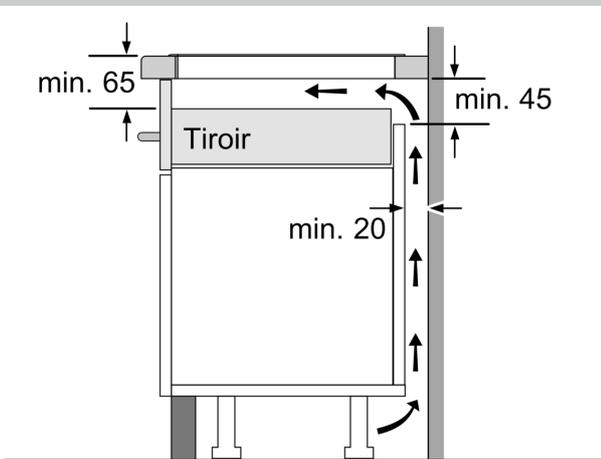

Mesures en mm

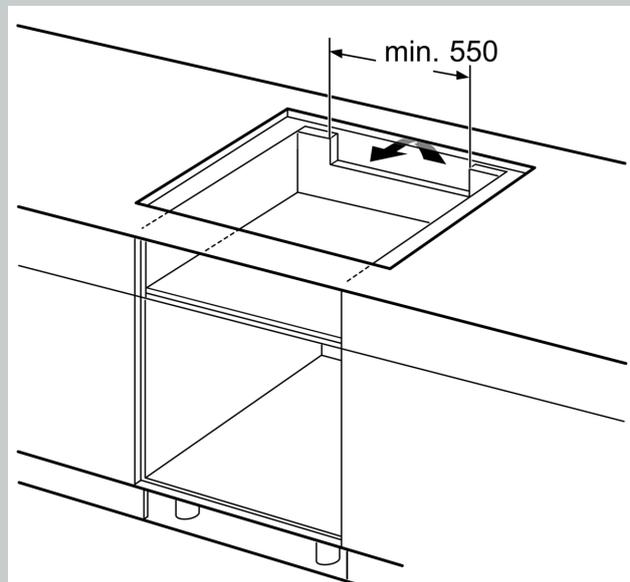

Mesures en mm