


## N 90, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, AVEC CADRE T58TS11NO

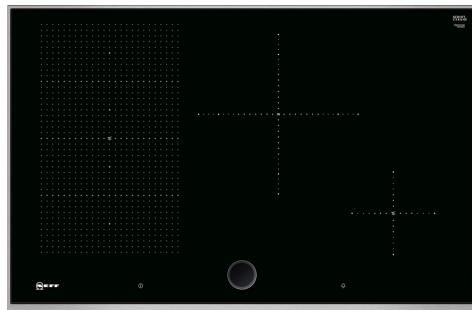

### Accessoires en option

Z9401FF0 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, Z9401TY0  
 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de poêles Flex, 3 pièces, Z9404FF0 Set de poêles Flex, 4 pièces, Z9404SEO BATTERIE CUISINE 4 PCS, Z9406SEO 6 pieces Set, Z9410ES0 Espresso maker 4 cups, Z9410X1 BRAISIERE EN INOX, Z9415X1 PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1, Z9416X2 GRIL FONTE 40X20 CM, Z9417X2 PLAT TEPPAN YAKI, Z9428FE0 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, Z943SEO Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, Z9451X0 Pan, Z9453X0 POELE 22 CM, Z9455X0 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, Z9914X0 BARRETTES DE JONCTION

### Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Flex Induction : votre table de cuisson détecte chaque casserole et chauffe exactement la zone correspondante.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer de température.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : une chaleur générée directement dans votre ustensile pour une cuisson ultra précise.

### Équipement

#### Données techniques

Type d'appareil:	.....	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	.....	Encastrable
Type d'énergie:	.....	Electrique
Nombre de foyers:	.....	4
Niche d'encastrement:	.....	51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur:	.....	826 mm
Dimensions appareil H x L x P:	.....	51x826x546 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	.....	126 x 953 x 603 mm
Poids net:	.....	14.9 kg
Poids brut:	.....	18.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	.....	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	.....	Devant de la table
Matériau de la surface:	.....	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	.....	Noir, Acier inox
Couleur du cadre:	.....	Acier inox
Longueur du cordon électrique:	.....	110.0 cm
Code EAN:	.....	4242004192077
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	60; 50 Hz



4 242004 192077

# N 90, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, AVEC CADRE T58TS11NO

## Équipement

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

### Confort d'utilisation

- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Aide à la cuisine

- FryingSensor avec 5 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

### Design

- Design: Cadre pratique

### Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Demo mode, Fonction Stop & Clean, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance automatique des casseroles,

Sécurité anti-surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

### Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 826 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

### Accessoires inclus

- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement) : 1 x baguette d'ajustement 750 - 780 mm

N 90, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR, AVEC  
 CADRE  
 T58TS11NO

Cotes

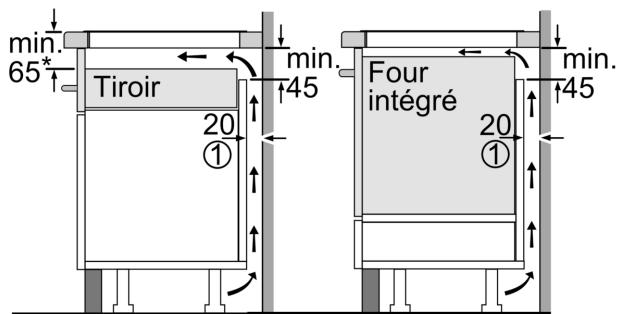


①

Prévoir une fente d'aération

\* Min. 70 pour toutes les plaques  
 à induction encastrées à fleur



Mesures en mm

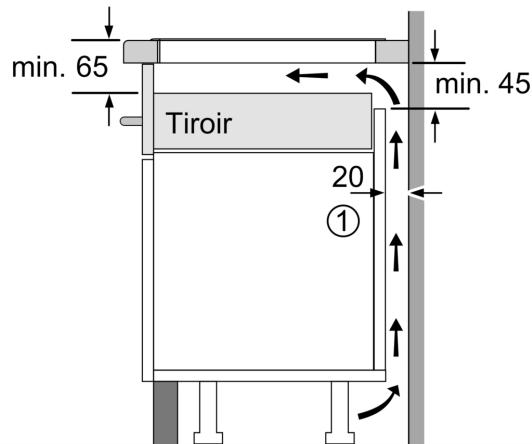

①

Prévoir une fente  
 d'aération.

Mesures en mm

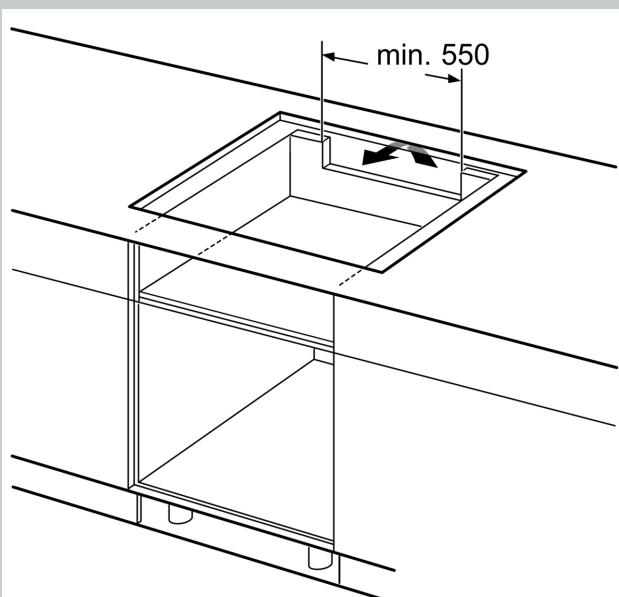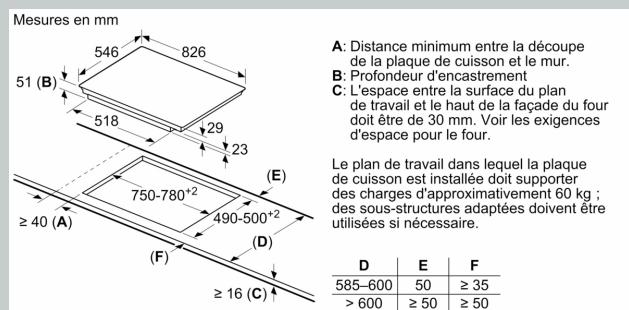

Mesures en mm