


N 90, TABLE À INDUCTION, 90 CM, À FLEUR DE PLAN T59PS51X0

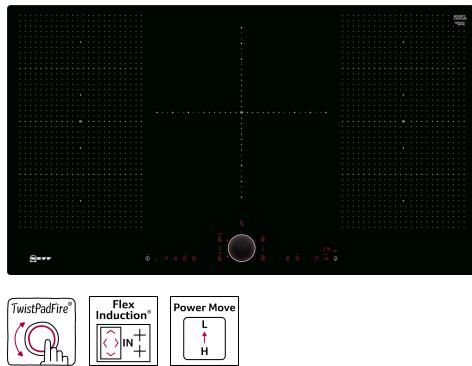

Accessoires en option

Z9401FF0 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, Z9401TY0
 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de poêles Flex, 3 pièces, Z9404FF0 Set de poêles Flex, 4 pièces, Z9404SEO BATTERIE CUISINE 4 PCS, Z9406SEO 6 pieces Set, Z9410ES0 Espresso maker 4 cups, Z9410X1 BRAISIERE EN INOX, Z9415X1 PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1, Z9416X2 GRIL FONTE 40X20 CM, Z9417X2 PLAT TEPPAN YAKI, Z9428FEO Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, Z943SEO Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, Z9451X0 Pan, Z9453X0 POELE 22 CM, Z9454X0 Paella pan Ø 31 cm

Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Flex Induction : votre table de cuisson détecte chaque casserole et chauffe exactement la zone correspondante.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer de température.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : une chaleur générée directement dans votre ustensile pour une cuisson ultra précise.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil:	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	Encastrable
Type d'énergie:	Electrique
Nombre de foyers:	5
Largeur:	892 mm
Dimensions appareil H x L x P:	56x892x512 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	126x1073x603 mm
Poids net:	22.7 kg
Poids brut:	24.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Code EAN:	4242004195856
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



N 90, TABLE À INDUCTION, 90 CM, À FLEUR DE PLAN T59PS51X0

Équipement

- Table de cuisson 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- 1 triple zone de cuisson : utilisez des ustensiles de cuisine ordinaires ou extra-larges (par exemple, des poêles à paella) sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 200 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- FryingSensor avec 5 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

Design

Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les

zones de cuisson qui sont encore chaudes


- Sécurité enfants
- Demo mode, Fonction Stop & Clean , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance automatique des casseroles, Sécurité anti-surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 56 x 896 x 516
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 892 x 512
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 11.1 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Pour une installation sur des plans de travail en pierre, en granit ou en matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail doivent faire l'objet d'une vérification de compatibilité auprès du fabricant du plan de travail.


N 90, TABLE À INDUCTION, 90 CM, À FLEUR DE PLAN
T59PS51X0

Cotes

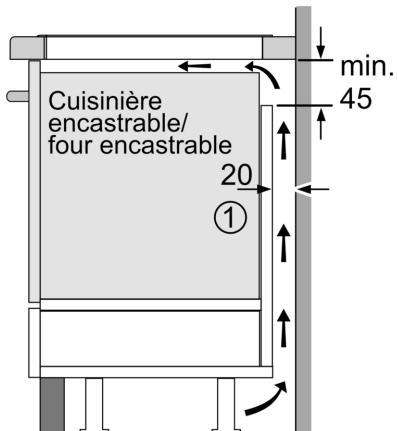


①
Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

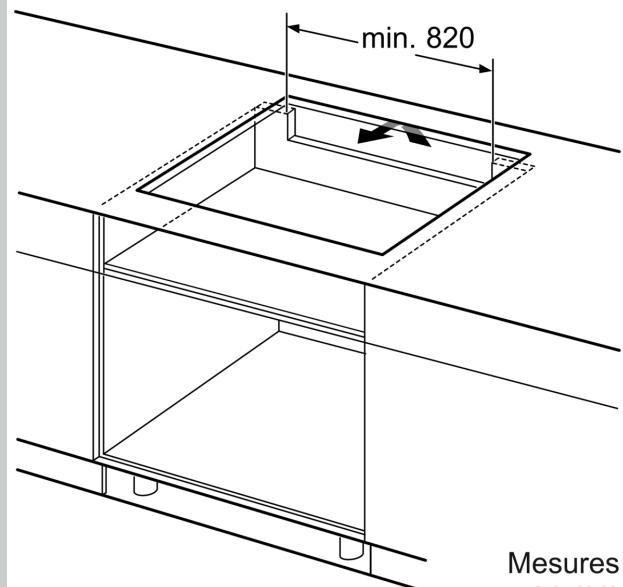


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
 B: Profondeur d'encastrement
 C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
 D: Max. 1 chanfrein
 E: 6.5^{±0.5}
 Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

F	G	H	I
(E)	585-600	≥ 50	≥ 35

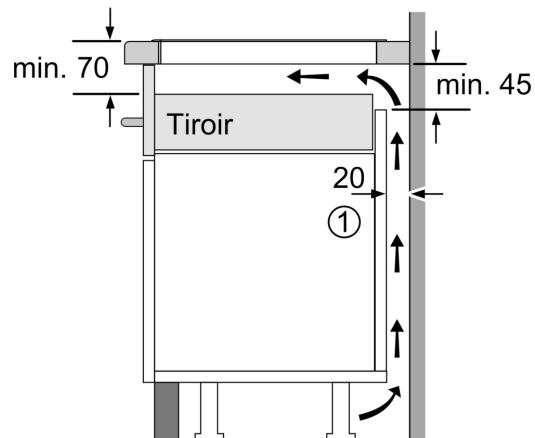

①
Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm