



N 90, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR  
T66PS61X0

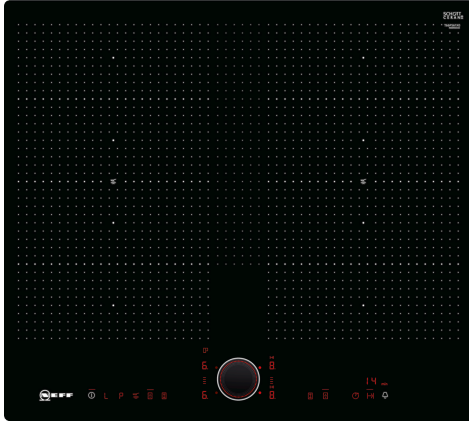

Accessoires en option

Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9428FE0	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9410ES0	Espresso maker 4 cups
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
Z9451X0	Pan
Z9453X0	POELE 22 CM

Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Induction XL : zone flexible supplémentaire pour une flexibilité encore plus grande et idéale pour les grands récipients.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ Power Transfer : lorsque vous déplacez vos récipients les paramètres de cuisson sont conservés.
- ✓ Frying Sensor : 5 niveaux de cuisson pour maîtriser la cuisson de vos préparations.

Équipement

Données techniques

Type d'appareil: .....	Foyer en vitrocéramique
Type de construction: .....	Encastrable
Type d'énergie: .....	Electrique
Nombre de foyers: .....	4
Largeur: .....	572 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	56 x 572 x 512 mm
Dimensions du produit emballé: .....	126 x 753 x 603 mm
Poids net: .....	15.1 kg
Poids brut: .....	17.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle: .....	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: .....	Devant de la table
Matériau de la surface: .....	Vitrocéramique
Couleur de la surface: .....	Noir
Longueur du cordon électrique: .....	110.0 cm
Code EAN: .....	4242004189381
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	60; 50 Hz



## N 90, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR T66PS61X0

### Équipement

#### Design :

- Fleur de plan
- TwistPad® Fire

#### Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

#### Confort/Sécurité :





- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerTransfer
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

#### Informations techniques :


- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N 90, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR  
T66PS61X0

Cotes

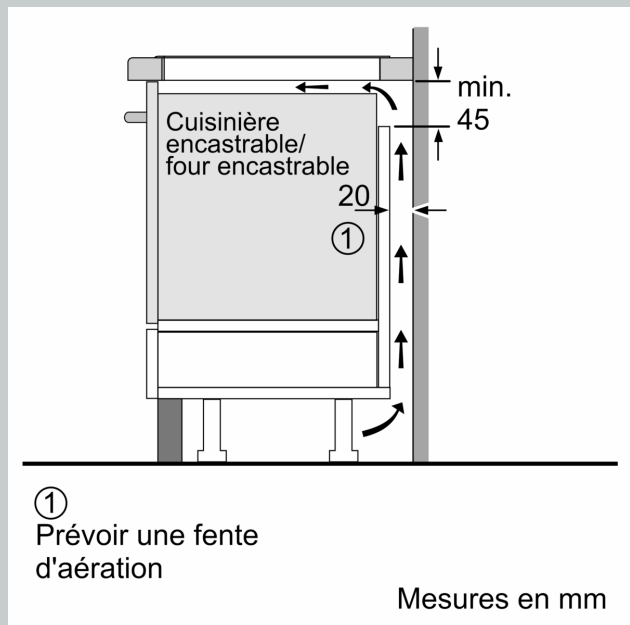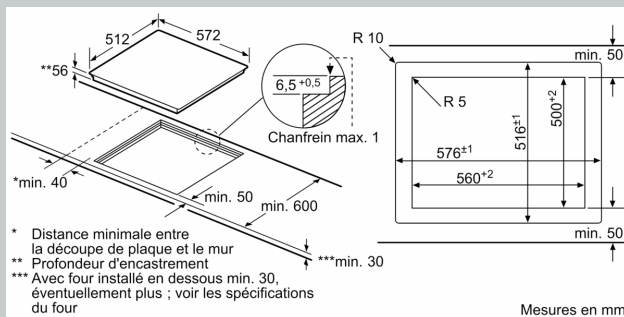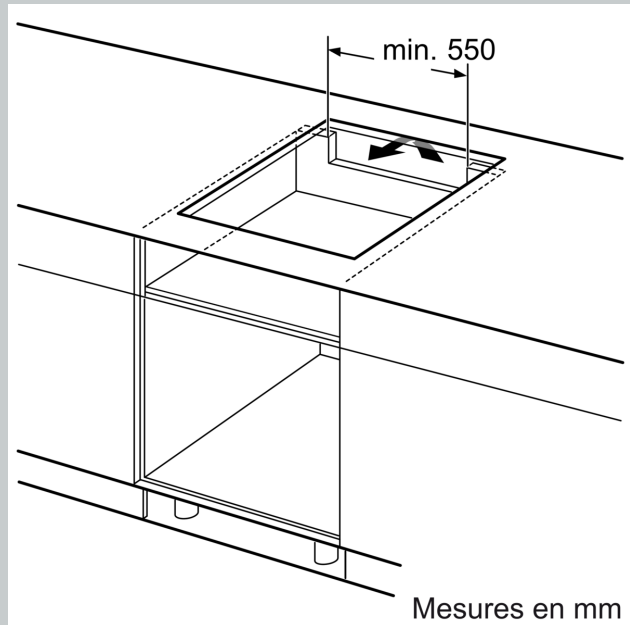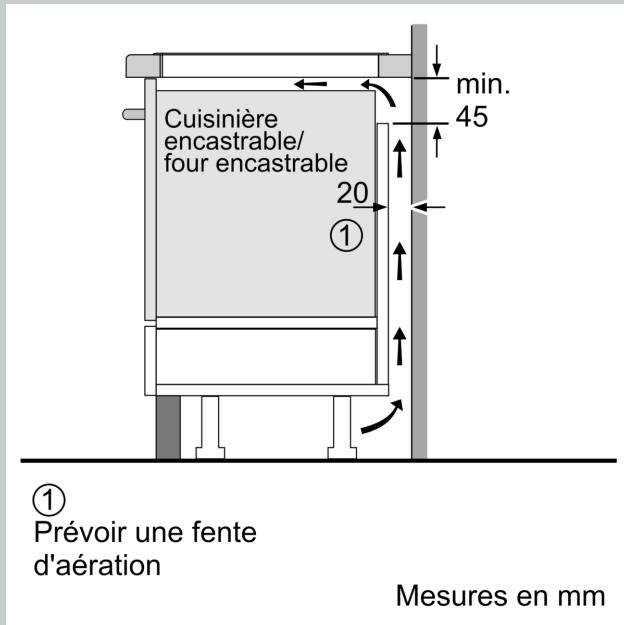

Cotes

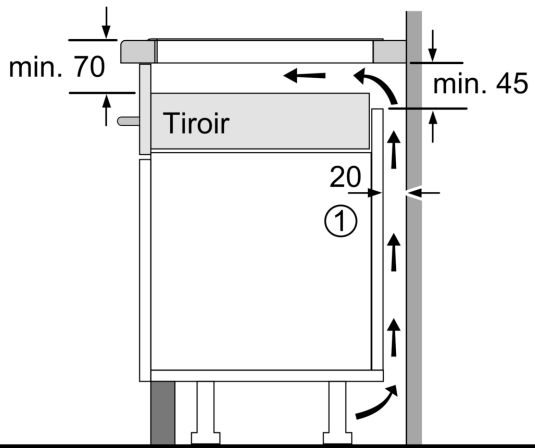

①  
Prévoir une fente  
d'aération.

Mesures en mm