


N 90, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR, AVEC  
 CADRE  
 T66TS61NO



Z9401FF0 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, Z9401TY0  
 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de poêles Flex, 3 pièces, Z9404FF0 Set de poêles Flex, 4 pièces, Z9404SE0 BATTERIE CUISINE 4 PCS, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 Espresso maker 4 cups, Z9410X1 BRAISIERE EN INOX, Z9415X1 PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1, Z9416X2 GRIL FONTE 40X20 CM, Z9417X2 PLAT TEPPAN YAKI, Z9428FE0 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, Z9451X0 Pan, Z9453X0 POELE 22 CM, Z9455X0 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, Z9914X0 BARRETTE DE JONCTION

Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer de température.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.
- ✓ Induction : une chaleur générée directement dans votre ustensile pour une cuisson ultra précise.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer de température.

Type d'appareil:	.....	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	.....	Encastrable
Type d'énergie:	.....	Electrique
Nombre de foyers:	.....	4
Niche d'encastrement:	.....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:	.....	606 mm
Dimensions appareil H x L x P:	.....	51x606x546 mm
Dimensions du produit emballé:	.....	126 x 753 x 603 mm
Poids net:	.....	15.2 kg
Poids brut:	.....	17.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	.....	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	.....	Devant de la table
Matériau de la surface:	.....	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	.....	Noir, Acier inox
Couleur du cadre:	.....	Acier inox
Longueur du cordon électrique:	.....	110.0 cm
Code EAN:	.....	4242004191704
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	50; 60 Hz



4 242004 191704

# N 90, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR, AVEC CADRE T66TS61NO

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

## Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones FlexInduction XL : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 190 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

## Confort d'utilisation

- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

## Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

## Aide à la cuisine

- FryingSensor avec 5 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

## Design

- Design: Cadre pratique

## Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les

- zones de cuisson qui sont encore chaudes


## Sécurité enfants

- Sécurité enfants
- Demo mode, Fonction Stop & Clean , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance automatique des casseroles, Sécurité anti-surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

## Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

N 90, TABLE À INDUCTION, 60 CM, NOIR, AVEC  
 CADRE  
 T66TS61NO

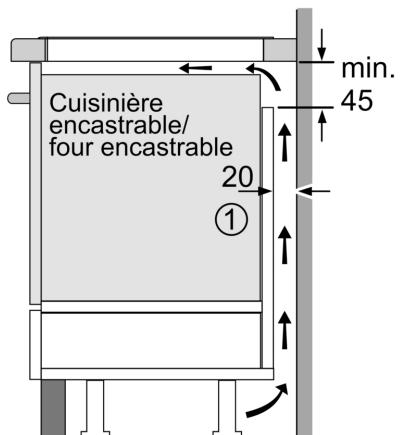


①  
 Prévoir une fente  
 d'aération


Mesures en mm

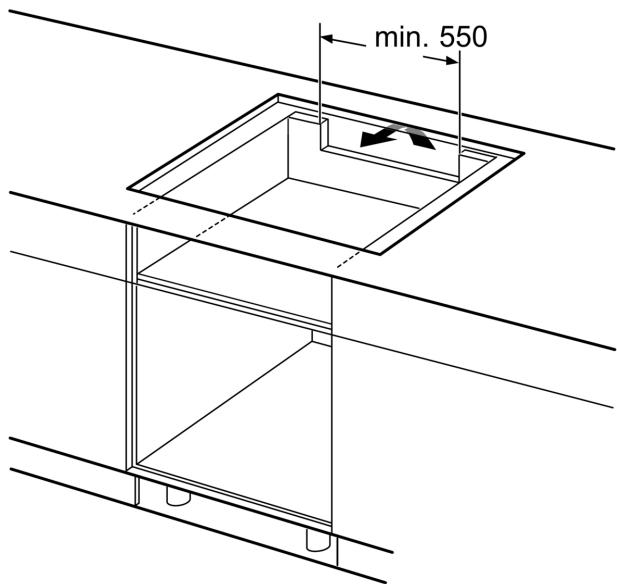

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
 B: Profondeur d'encastrement  
 C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.  
 Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

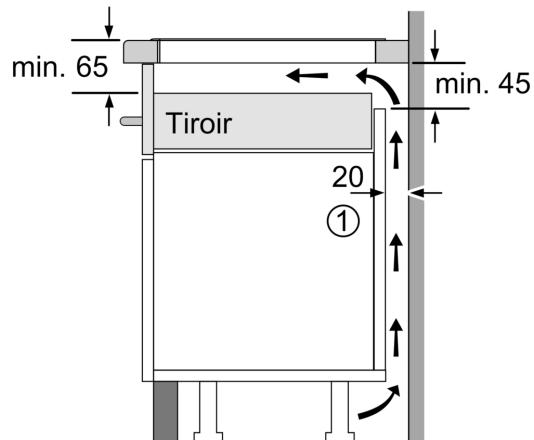

①  
 Prévoir une fente  
 d'aération.

Mesures en mm