


N 90, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR
 T68TS61NO



Z9401FF0 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de poêles Flex, 3 pièces, Z9404FF0 Set de poêles Flex, 4 pièces, Z9404SEO BATTERIE CUISINE 4 PCS, Z9406SEO 6 pieces Set, Z9410ES0 Espresso maker 4 cups, Z9410X1 BRAISIERE EN INOX, Z9415X1 PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1, Z9416X2 GRIL FONTE 40X20 CM, Z9417X2 PLAT TEPPAN YAKI, Z9428FEO Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, Z943SEO Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, Z9451X0 Pan, Z9453X0 POELE 22 CM, Z9455X0 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, Z9914X0 BARRETTES DE JONCTION

Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.

Type d'appareil:	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	Encastrable
Type d'énergie:	Électrique
Nombre de foyers:	4
Niche d'encastrement:	51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur:	826 mm
Dimensions appareil H x L x P:	51x826x546 mm
Dimensions du produit emballé:	126 x 953 x 603 mm
Poids net:	16.8 kg
Poids brut:	20.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Acier inox
Couleur du cadre:	Acier inox
Longueur du cordon électrique:	110.0 cm
Code EAN:	4242004190882
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



N 90, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR T68TS61NO

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)


Confort/Sécurité :

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "I" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :


- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N 90, TABLE À INDUCTION, 80 CM, NOIR
 T68TS61NO

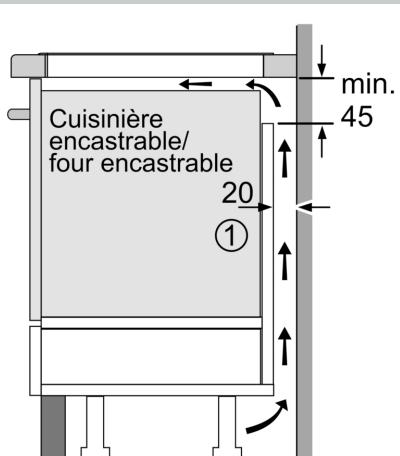


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

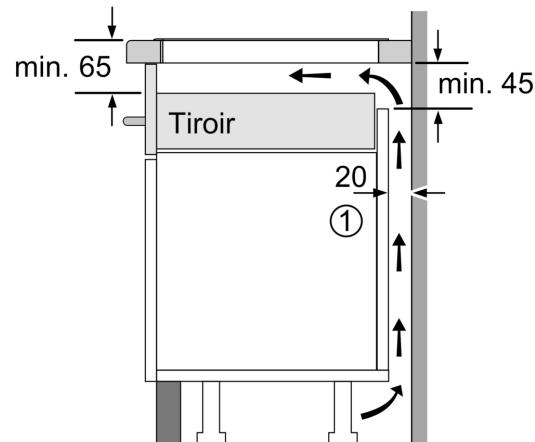


① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

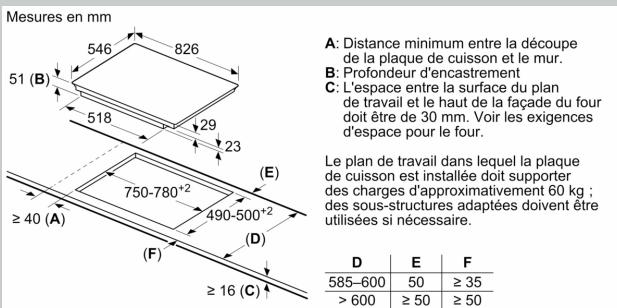

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
 B: Profondeur d'enca斯特ment.
 C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

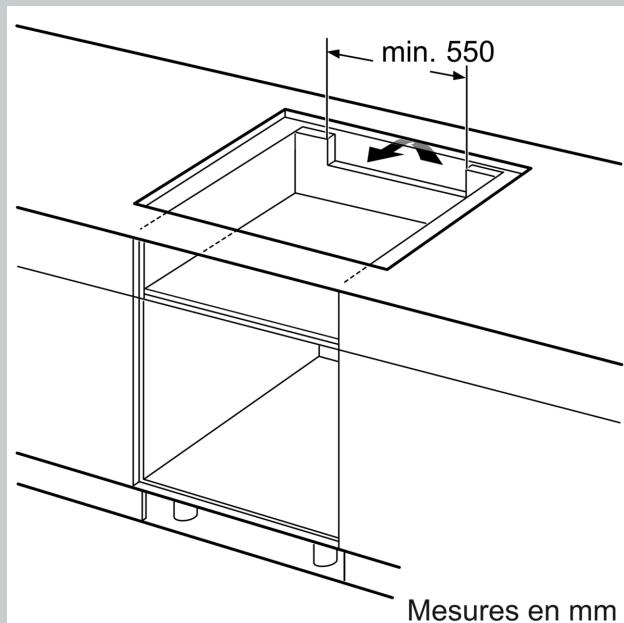

Mesures en mm