

N 50, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox B1CCE2AN0



Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11TI15X0 : VARIOCLIP , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : Couvercle pour poêle professionnelle , Z12CN10A0 : Plat ultra profond , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CU10A0 : , Z1365WX0 : SONDE A VIANDE SANS FIL , Z13CR10X0 : , Z1608BX0 : CLIPRAIL , Z1650BEO : 2 DEMI LECHERFITES , Z1655CA0 : LECHERFITE PERFOREE AIR FRY , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z99RX70X0 : Câble de raccordement 3m

- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Hydrolyse - Cette aide à l'entretien permet un nettoyage du four simple et économique. Une option soucieuse de l'environnement pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson

Équipement

Données techniques

Poids brut : 32,7 kg

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Hydrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm

Dimensions du produit emballé : 670x660x690 mm

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 30,5 kg

Volume utile du four : 71 l

Modes de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Rails télescopiques : Accessoires

Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2700 W

Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2300 W

Classe d'efficacité énergétique : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %

Puissance de raccordement : 3400 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Source d'énergie : Électricité

Niche d'encastrement (in) : x

Dimension du produit emballé : 26.37 x 25.98 x 27.16

Poids net : 67,000 lbs

Poids brut : 72,000 lbs





N 50, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox

B1CCE2AN0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- NM52
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D

Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh

Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh

Cavité : 1

Source de chaleur : électrique

Volume cavité : 71 l




Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Porte froide



**N 50, built-in oven, 60 x 60
cm, Inox
B1CCE2AN0**

Cotes

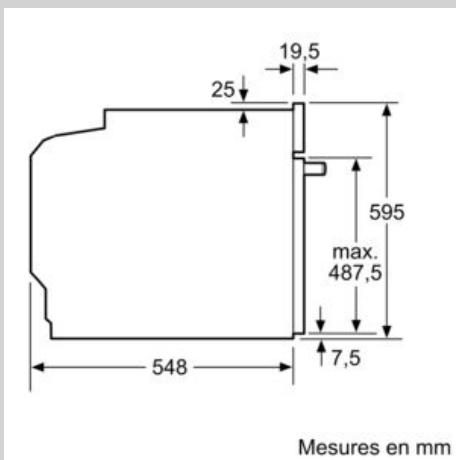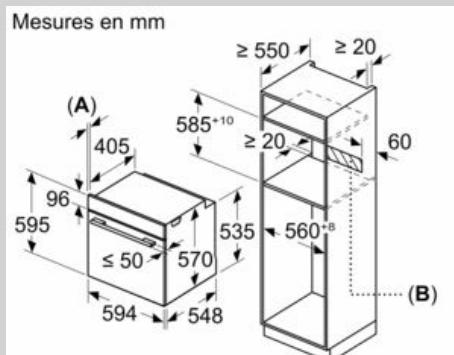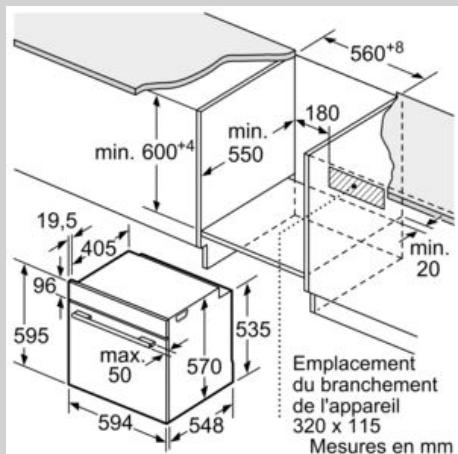

Montage avec une table de cuisson.

