

N 30, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX BIECCOANO


A


Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CB10E0 ; Z11CL15E0 Couvercle pour lèchefrite Profi, Z11CN15E0 Plat ultra profond, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z1352X0 PLAT A PIZZA, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 Plateau AirFry, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

√ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.

Équipement

Données techniques

Poids brut:33.3 kg
 Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Non
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 660 x 660 x 675 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 31.1 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: Accessoires
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2700 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3400 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie: Electrique
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 25.98 x 25.98 x 26.57
 Poids net: 69.000 lbs
 Poids brut: 73.000 lbs
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Poids net: 31.1 kg



N 30, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX
BIECCOANO

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

Confort/Sécurité

- Ecran LED
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants

Données techniques :



- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Porte froide

N 30, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX
BIECCOANO

Cotes

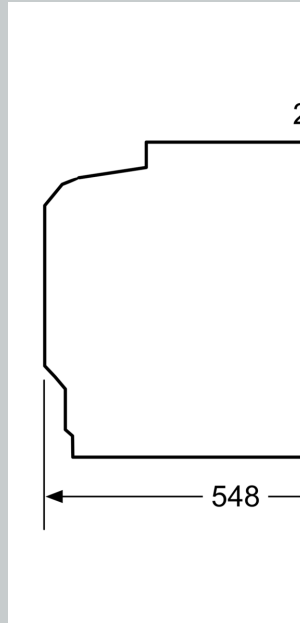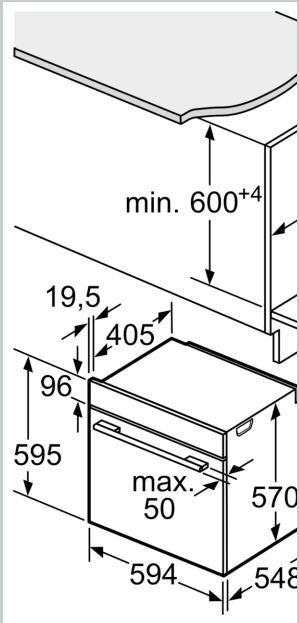


Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson

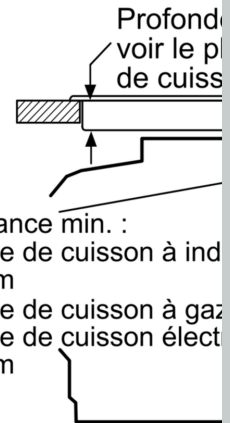

Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 2 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm