

N 90, built-in oven, 60 x 60 cm
B27CS22N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

Four encastrable avec CircoTherm® - le système d'air pulsé de Neff.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés)
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 596 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 38,1 kg
Volume utile du four : 71 l
Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Circotherm®, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation, Position pizza
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Éclairage intérieur - cavité 1 : 1
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2300 W
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net : 84,000 lbs
Poids brut : 89,000 lbs
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Poids net : 38,1 kg
Poids brut : 40,5 kg

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CG10X0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GT10X3 : PLAT A FOUR EN VERRE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU , Z11TC16X0 : SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLÉE , Z12CL10A0 : Couvercle pour poêle professionnelle , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Z12CN10A0 : Plat ultra profond , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z12TF16X0 : , Z12TF36X0 : RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z19DD10X0 : ACCESSOIRE VAPEUR , Z99RX70X0 : Câble de raccordement 3m



4 242004 199465

Équipement

Type de four/Modes de cuisson :

- 13 modes de cuisson : Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Position de fermentation
- Réglage de température: 40 °C - 275 °C
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Anneau central, commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Recommandation électronique de paramétrage Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Fonctions supplémentaires: Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Programmeur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Touche info
- Poignée-tige

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rail télescopique En option)

Accessoires :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement et sécurité :


- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Classe d'efficacité énergétique: Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A+ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D) Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.87 kWh Consommation d'énergie air pulsé: 0.69 kWh Nombres de cavités: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité : 71 l

N 90, built-in oven, 60 x 60 cm
B27CS22N1


Cotes

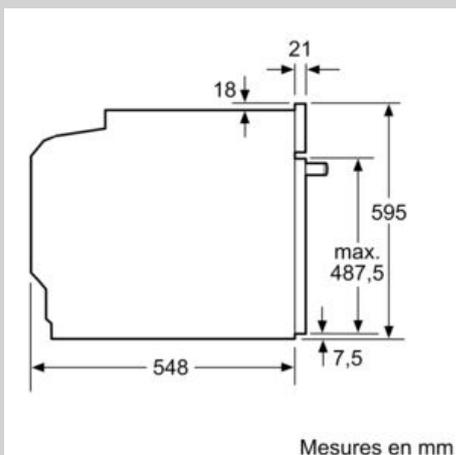


Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

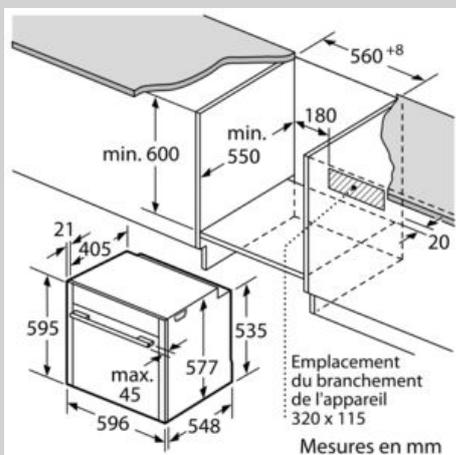

Mesures en mm

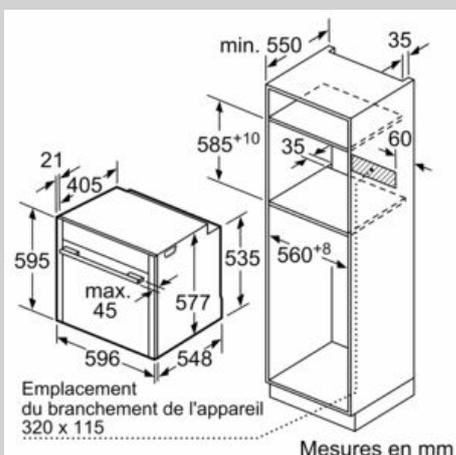

Mesures en mm