


N 90, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox
B45CS24N0



COOKING PASSION SINCE 1877

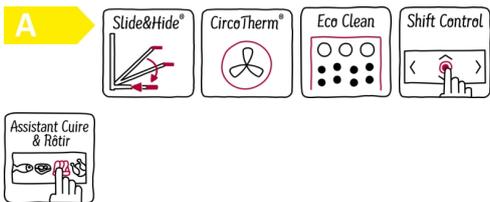

- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie - Un commis de cuisine idéal pour les modes de cuisson, la température et le temps de préparation d'une multitude de plats au bout de votre doigt

Équipement

Données techniques

Poids brut : 40,7 kg
 Couleur de la façade : Inox
 Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, partiellement catalytique
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595 x 596 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 38,1 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Circotherm®, convection naturelle, cuisson basse température, décongélation, Gril grande surface, Gril petite surface, Gril ventilé, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation, position pizza
 Nombre de lampe(s) : 1
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Éclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2300 W
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Couleur de la façade : Inox
 Type d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (in) : x
 Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net : 84,000 lbs
 Poids brut : 90,000 lbs
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Poids net : 38,1 kg
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CG10X0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GT10X3 : PLAT A FOUR EN VERRE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU , Z11TF36X0 : RAIL TELESCO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : Couverture pour poêle professionnelle , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamellé , Z12CN10A0 : Plat ultra profond , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z13CR10X0 : , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z19DD10X0 : ACCESSOIRE VAPEUR , Z99RX70X0 : Câble de raccordement 3m



4 242004 181439

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Position de fermentation
- Porte coulissante Slide and Hide
- Volume 71 l

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Préchauffage rapide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Eclairage halogène, commutable
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- lèchefrite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

