

N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm
B47FS26N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Ouverture de la porte : Klapptür
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 660 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 41,6 kg
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Circotherm®, Convection naturelle, Cuisson basse température, décongélation, Fermentation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Position pizza, Régénération, Vapeur 100%
Options de réglage du temps de cuisson : Marche/Arrêt
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Poids net : 92,000 lbs
Poids brut : 97,000 lbs

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CG10X0 : , Z11GT10X3 : PLAT A FOUR EN VERRE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ80X0 : KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM , Z11SZ90X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : Couverture pour poêle professionnelle , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Z12CN10A0 : Plat ultra profond , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z13CR10X0 : , Z13TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM , Z13TF36X0 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM , Z99RX70X0 : Câble de raccordement 3m



4 242004 227410

Équipement

- Four combi-vapeur
- B47FS26N0
- BFS4726NMC

Type de four/Modes de cuisson :

- 12 modes de cuisson : Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Eco Clean
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Porte coulissante Slide and Hide, amortie
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 38 unités
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Éclairage intérieur par LED
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement et sécurité :


- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm
B47FS26N0

Cotes

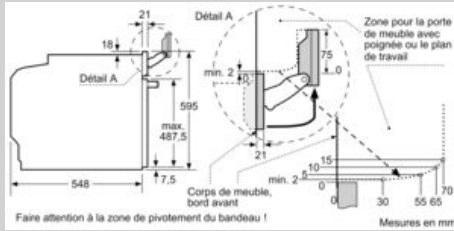

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

