

N 70, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B47VR22G0



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z11TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Circo Therm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Vario Steam : une cuisson parfaite pour des aliments moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

Poids brut:42.0 kg

Type de construction:Encastrable

Système de nettoyage intégré:Nettoyage

EcoClean, Hydrolyse

Niche d'enca斯特rement:585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P:595x596x548 mm

Dimensions du produit emballé:675 x 660 x 690 mm

Matériau du bandeau:Verre

Matériau de la porte:Verre

Poids net:39.3 kg

Volume utile du four:71 l

Modes de cuisson:Régénération à la vapeur , Circotherm®, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud

Nombre de lampe(s):1

Longueur du cordon électrique:120.0 cm

Eclairage intérieur - cavité 1:1

Rails télescopiques:Accessoires

Accessoires inclus:1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Puissance de l'élément de grillage du four 1:2800 W

Puissance de l'élément de convection - four 1:2300 W

Classe d'efficacité énergétique:A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection

(2010/30/EC):0.69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %

Puissance de raccordement:3600 W

Intensité:16 A

Tension:220-240 V

Fréquence:50; 60 Hz

Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Autres couleurs disponibles:B47VR22N0

Type d'énergie:Electrique

Niche d'enca斯特rement (in):x

Dimension du produit emballé:26.57 x 25.98 x 27.16

Poids net:87.000 lbs

Poids brut:93.000 lbs

Longueur du cordon électrique:120.0 cm

Poids net:39.3 kg



N 70, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
 B47VR22G0

Type de four/Modes de cuisson

- 12 modes de cuisson :
- Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 4 unité
- Tiroir télescopique, montable ultérieurement

Design :

- Graphite-Grey Edition
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Eco Clean paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- 18 programmes automatiques
- Programme de détartrage
- Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option Fonction séchage
- Porte coulissante Slide and Hide
- Slide®, la poignée pivotante
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Préchauffage rapide
- Éclairage intérieur par LED, commutable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Porte froide
- Sécurité enfants

- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
 Touche marche Interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l



Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within N70, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.


N 70, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B47VR22G0

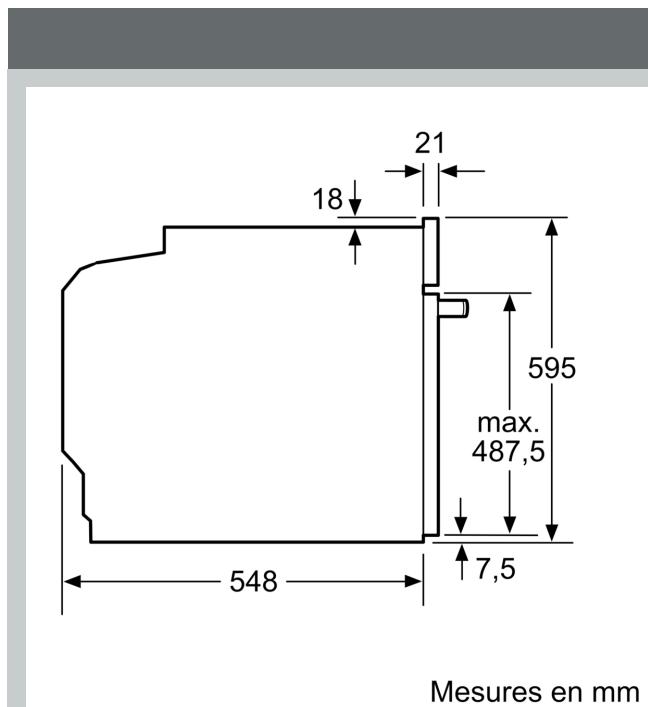

Mesures en mm

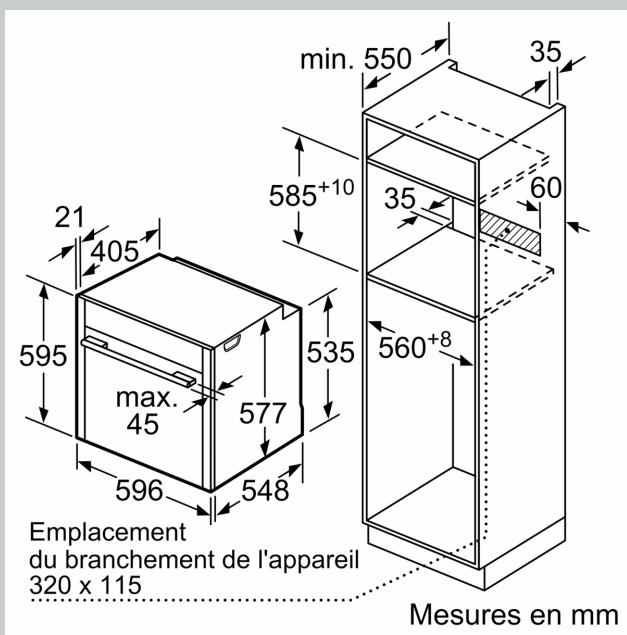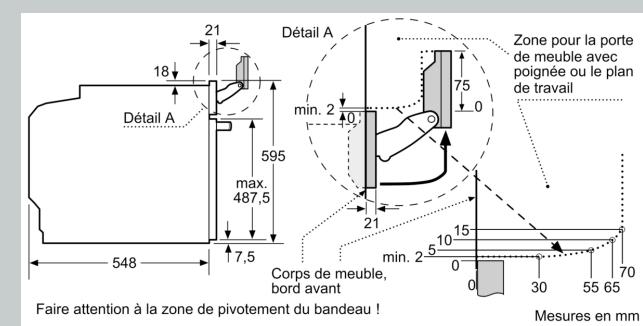

Mesures en mm

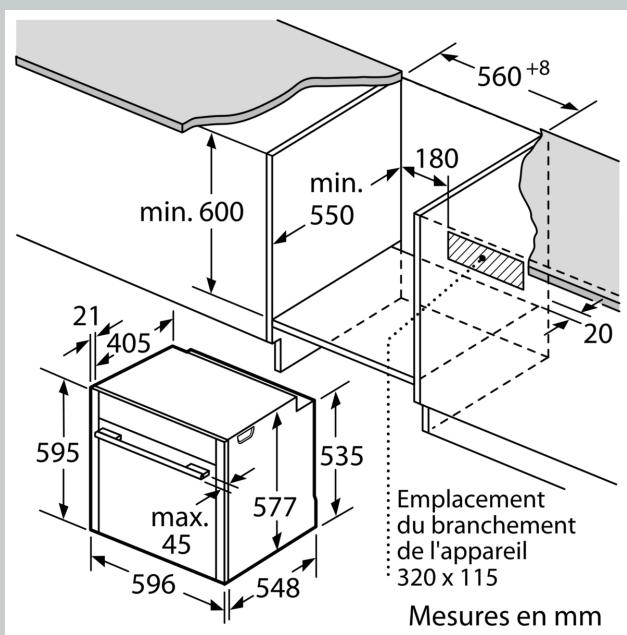

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm