

N 90, FOUR INTÉGRABLE VAPEUR, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GRÉY
B48FT68G0



Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Circo Therm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ NeffLight® - une illumination parfaite à tous les niveaux du four
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage

Poids brut: 103.000 lbs
Type de construction: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 44.2 kg
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Modes de cuisson: Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Sous-vide, Circotherm®, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Options de réglage du temps de cuisson: Marche/Arrêt
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Autres couleurs disponibles: B48FT68H0
Type d'énergie: Electrique
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé: 25.98 x 25.59 x 27.16
Poids net: 98.000 lbs
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge



4 242004 254669

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couverture pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CX62X0 SAC TIROIR SOUS VIDE 180x280mm, 100 pcs, Z13CX64X0 SAC TIROIR SOUS VIDE 240x350mm, 100 pcs, Z13TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM, Z13TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

N 90, FOUR INTÉGRABLE VAPEUR, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B48FT68G0

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, Vapeur 100%, régénération, lavage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 4 unité
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique

Design :

- Graphite-Grey Edition
- Touch Control
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Eco Clean paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température Fonction Sabbath
- 38 programmes automatiques
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Porte coulissante Slide and Hide
- Slide®, la poignée pivotante
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Sonde de cuisson 3 points
- Préchauffage rapide
- NeffLight®, Éclairage intérieur par LED, commutable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille S,

grille, éponge, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Porte froide
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte




Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within N90, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

N 90, FOUR INTÉGRABLE VAPEUR, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GRÉY
B48FT68G0

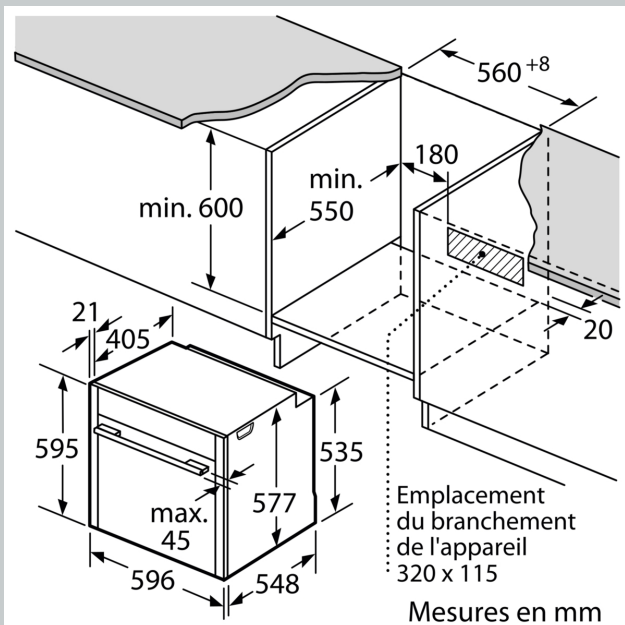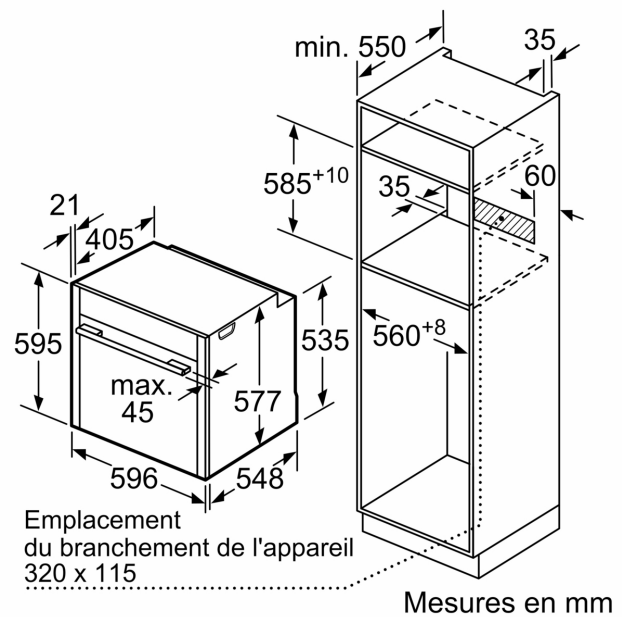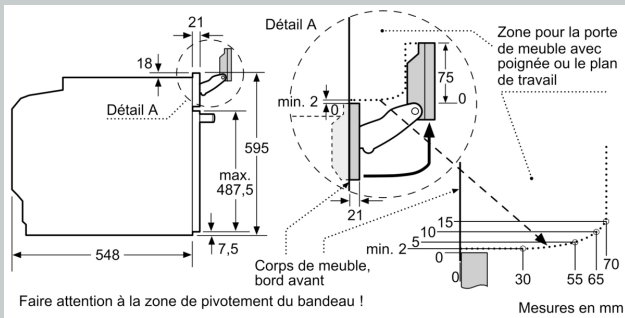

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm