


N 50, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX
B4ACF4HNO



A



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11T115X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1655CA0 Plateau AirFry, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ Rails télescopiques : réglez avec précision la hauteur de vos plats dans votre four.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	37.9 kg
Type de construction:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Nettoyage EcoClean, Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	35.3 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Nombre de lampe(s):	1
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques: ..Clip Rails flexibles - pour un accès facile à vos plats - adaptables à tous les niveaux	
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2700 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2300 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	1.04 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3400 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	78.000 lbs
Poids brut:	84.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	35.3 kg



N 50, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX
B4ACF4HNO

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique

Design :

- NM52T

Nettoyage :

- Eco Clean paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- Porte coulissante Slide and Hide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 1.04 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 50, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, INOX
B4ACF4HNO


Cotes

Si l'appareil est installé dans une table de cuisson, les écartements de travail suivants doivent être respectés, compris la sous-cuillère.



Type de table de cuisson

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique


Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour l'installation de l'appareil 320 mm

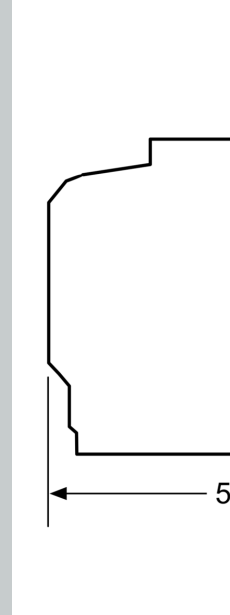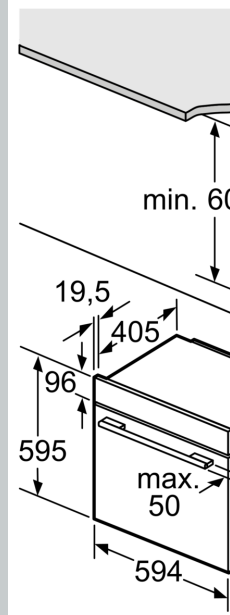

Montage avec une table de cuisson



Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à induction pleine surface : 5 mm
table de cuisson à gaz : 2 mm