

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B55CS24N0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ;, Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CV0550 Accessory, Z18C60X0 ;, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four encastrable avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

Équipement

Données techniques

Poids brut:44.5 kg
Type de construction:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:Verre
Poids net:43.1 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson:Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:1
Rails télescopiques:Rails télescopiques 1 niveau
Accessoires inclus:1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
Classe d'efficacité énergétique:A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):87.1 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:Electrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé:26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:95.000 lbs
Poids brut:98.000 lbs



4 242004 177715

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B55CS24N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson :

- 13 modes de cuisson : Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Position de fermentation
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte coulissante Slide and Hide, amortie
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité :

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Préchauffage rapide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Eclairage halogène
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info
- Fonctions supplémentaires: Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Recommandation électronique de paramétrage Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- four avec rails suspendusConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique

Accessoires :

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A
- Sécurité enfants Coupe automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte




Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Classe d'efficacité énergétique: Classe d'efficacité énergétique (selon

EU Nr. 65/2014): A (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D) Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.9 kWh Consommation d'énergie air pulsé: 0.74 kWh Nombres de cavités: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité : 71 l

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B55CS24N0

Cotes

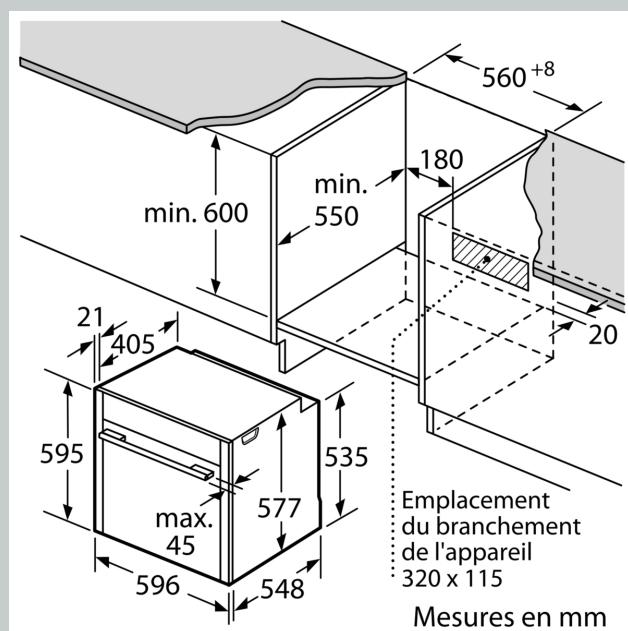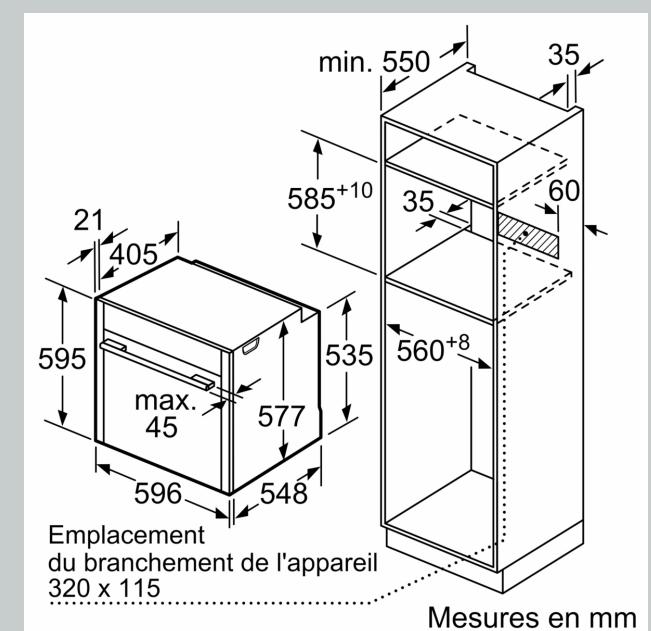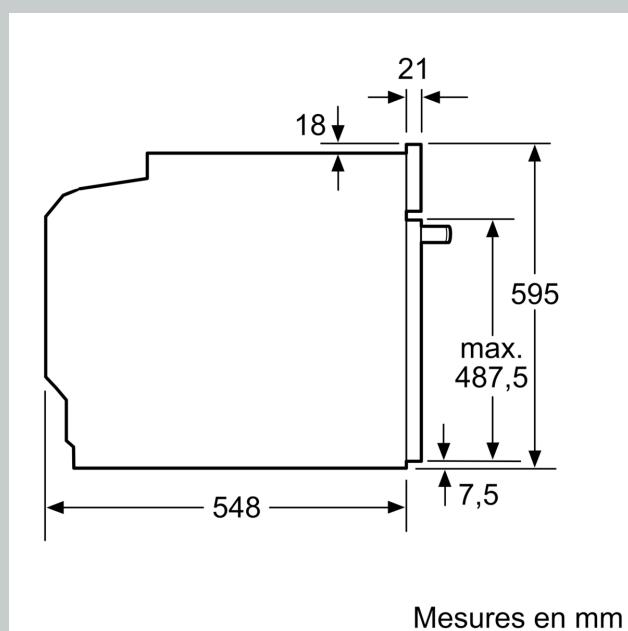

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm
table de cuisson électrique	30 mm
	27 mm
	30 mm