


N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, INOX
B56VT62N0



A+



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couverture pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Vario Steam : une cuisson parfaite pour des aliments moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.
- ✓ Full Touch Control : votre appareil vous obéit au doigt et à l'œil, grâce à la commande Full Touch Control accessible depuis l'écran TFT couleur.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande

Équipement

Données techniques

Poids brut:	47.0 kg
Type de construction:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 596 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	660 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	44.4 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Régénération à la vapeur, Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Nombre de lampe(s):	3
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	3
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2300 W
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	25.98 x 25.98 x 27.16
Poids net:	98.000 lbs
Poids brut:	104.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	44.4 kg



4 242004 227724

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, INOX
B56VT62N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Programme de détartrage
- Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option Fonction séchage
- Porte coulissante Slide and Hide
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- 18 programmes automatiques
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- NeffLight®, Éclairage intérieur par LED, commutable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :




- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, INOX
B56VT62N0

Cotes

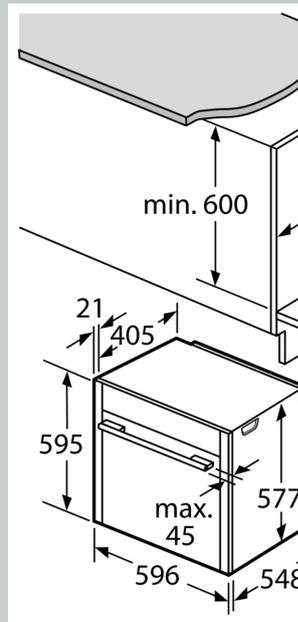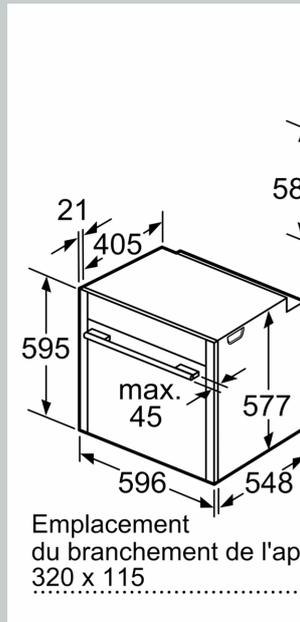

Si l'appareil est installé dans une épaisseur de travail suivantes (le minimum compris la sous-structure) respectées.

Type de table de cuisson

Type de table de cuisson	épaisseur
Table de cuisson à induction	30
table de cuisson à induction pleine surface	40
table de cuisson à gaz	30
table de cuisson électrique	20