

*N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B57VS22G0*



Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Circo Therm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Vario Steam : une cuisson parfaite pour des aliments moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0 RAIL TELESKO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Poids brut:47.5 kg
Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 44.8 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Régénération à la vapeur , Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: 1
Rails télescopiques: Accessoires
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Autres couleurs disponibles: B57VS22N0
Type d'énergie: Electrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 25.98 x 25.59 x 27.16
Poids net: 99.000 lbs
Poids brut: 105.000 lbs
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Poids net: 44.8 kg



N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE- GREY
B57VS22G0

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 4 unité
- Tiroir télescopique, montable ultérieurement

Design :

- Graphite-Grey Edition
- Bande de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Programmeur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- 18 programmes automatiques
- Programme de détartrage
- Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option Fonction séchage
- Porte coulissante Slide and Hide
- Slide®, la poignée pivotante
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Préchauffage rapide
- Éclairage intérieur par LED, commutable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Température de porte 30 °C

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte




Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- We recommend you to choose complementary products within N90, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B57VS22G0

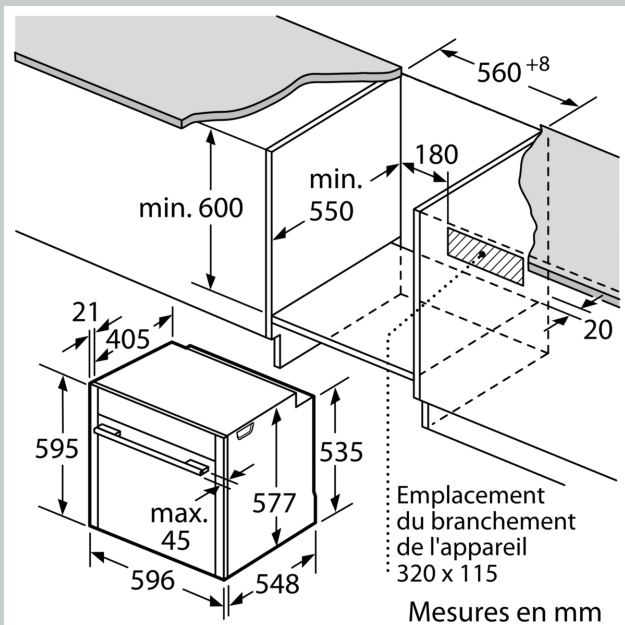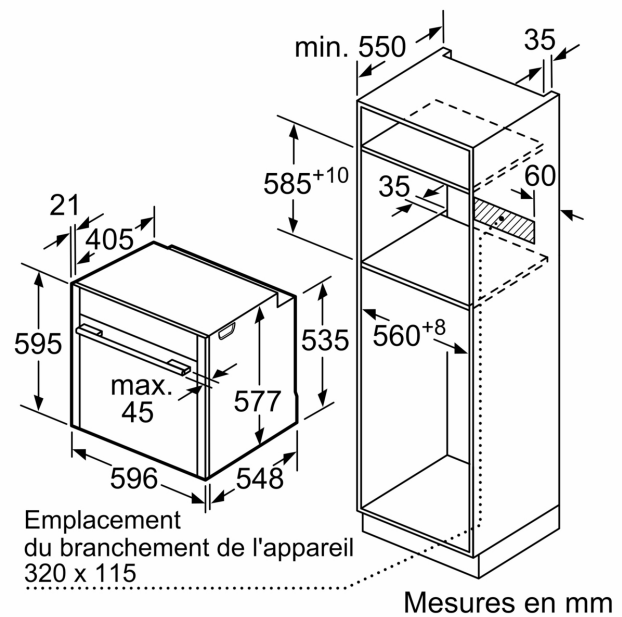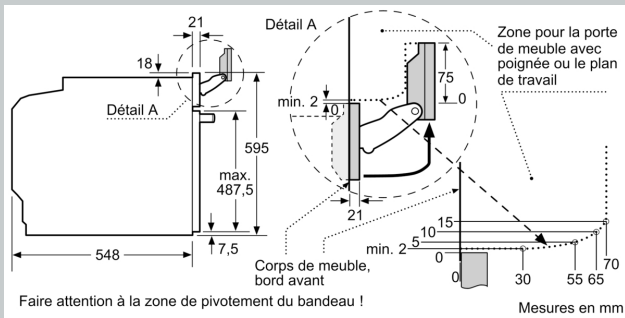

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm