

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FUNKTION, 60 X 60 CM, INOX
 B57VS22N0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ;, Z12TF16X0 ;, Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

Équipement

Données techniques

Poids brut:46.0 kg
Type de construction:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte:Verre
Poids net:43.4 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Régénération à la vapeur , Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: 1
Rails télescopiques:Accessoires
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:60; 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Autres couleurs disponibles: B57VS22G0
Type d'énergie: Electrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net: 96.000 lbs
Poids brut: 101.000 lbs



4 242004 181972

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNKTION, 60 X 60 CM, INOX B57VS22N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson :

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
- Porte coulissante Slide and Hide, amortie
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 18 unité
- Préchauffage rapide
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Éclairage intérieur par LED
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option Fonction séchage

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires :

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

Environnement et sécurité :




- Sécurité enfants Coupe automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FUNKTION, 60 X 60 CM, INOX
 B57VS22N0

Cotes

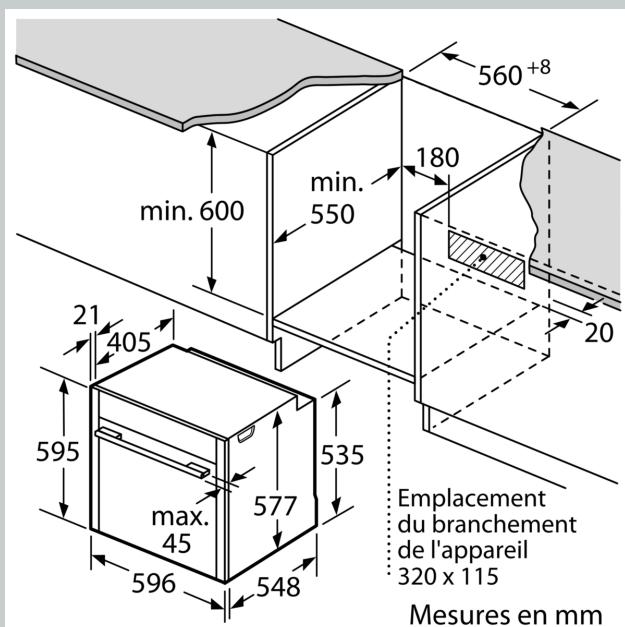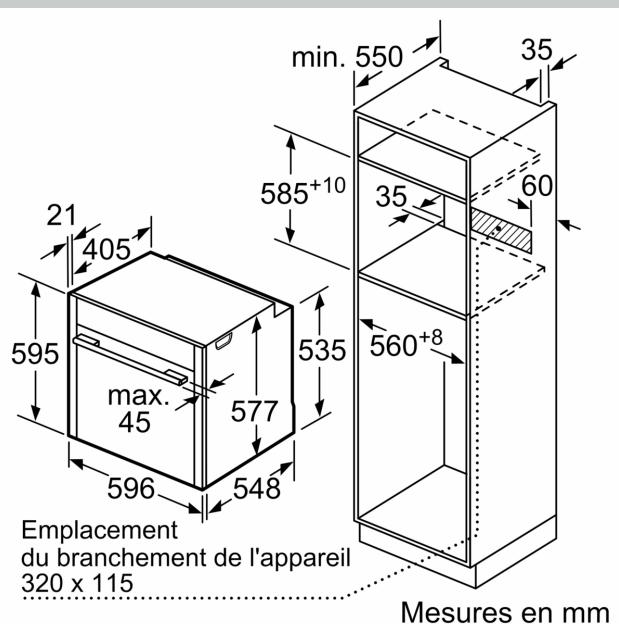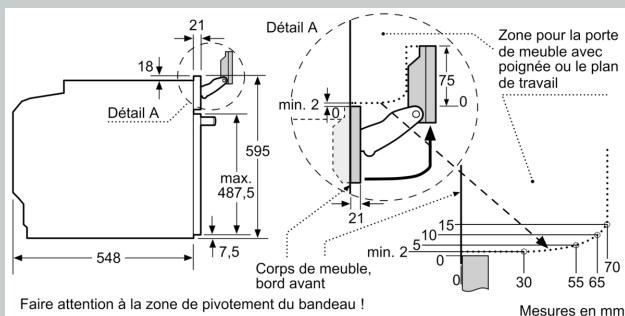

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson **épaisseur de plaque de travail min.**

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm
table de cuisson électrique	38 mm
	30 mm
	27 mm
	30 mm