

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT62H0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z12TF16X0 ;, Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90
PYROLYSABLE, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN,
Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0
;, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0
Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan,
enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z11SZ00X0
SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS
60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM
+ 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0
SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z11CR10X0 GRILLE A
PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE,
Z11GU20X0 poêle en verre, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;,
Z11CG10X0 ;, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0
Câble de raccordement 3m

Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Full Touch Control : votre appareil vous obéit au doigt et à l'œil, grâce à la commande Full Touch Control accessible depuis l'écran TFT couleur.
- ✓ Home Connect : l'appli qui libère votre créativité.
- ✓ Assistant pâtisserie et rotisserie - Un commis de cuisine idéal pour les modes de cuisson, la température et le temps de préparation d'une multitude de plats au bout de votre doigt

Équipement

Données techniques

Poids brut:	44.0 kg
Type de construction:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'enca斯特rement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé:	660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	41.4 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	3
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2300 W
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Electrique
Niche d'enca斯特rement (in):	x
Dimension du produit emballé:	25.98 x 25.59 x 27.16
Poids net:	91.000 lbs
Poids brut:	97.000 lbs



4 242004 235415

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT62H0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson :
- Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Position de fermentation, préchauffage, Fonction maintien chaud
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Porte coulissante Slide and Hide
- Volume 71 l

Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Préchauffage rapide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- NeffLight®, Éclairage intérieur par LED, commutable
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :



- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
 STEEL
 B58CT62H0

Cotes

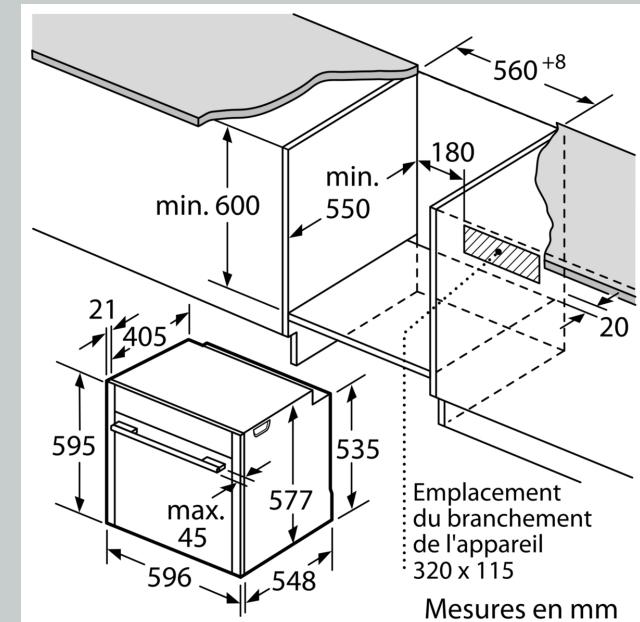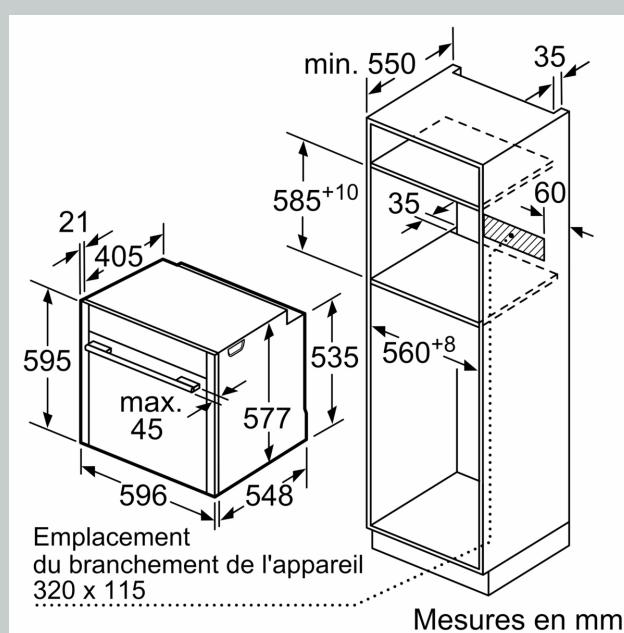

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm