

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FONCTION, 60 X 60 CM, INOX
 B58VT68H0



A

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ;, Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CR10X0 ;, Z13CV05SO Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Poids brut:	49.2 kg
Type de construction:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé:	660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	46.5 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Régénération à la vapeur , Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Nombre de lampe(s):	3
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	3
Rails télescopiques:	Rails télescopiques 1 niveau
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2300 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.74 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	87.1 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Autres couleurs disponibles:	B58VT68G0
Type d'énergie:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	25.98 x 25.59 x 27.16
Poids net:	103.000 lbs
Poids brut:	108.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	46.5 kg



4 242004 235446

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNKTION, 60 X 60 CM, INOX
B58VT68H0

Type de four/Modes de cuisson :

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
- Porte coulissante Slide and Hide, amortie
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance par WLAN
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 18 unité
- Sonde de cuisson 3 points
- Préchauffage rapide
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- NeffLight®, Éclairage intérieur par LED
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option Fonction séchage

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse




Environnement et sécurité :

- Verrou. de porte mécanique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FUNKTION, 60 X 60 CM, INOX
 B58VT68H0

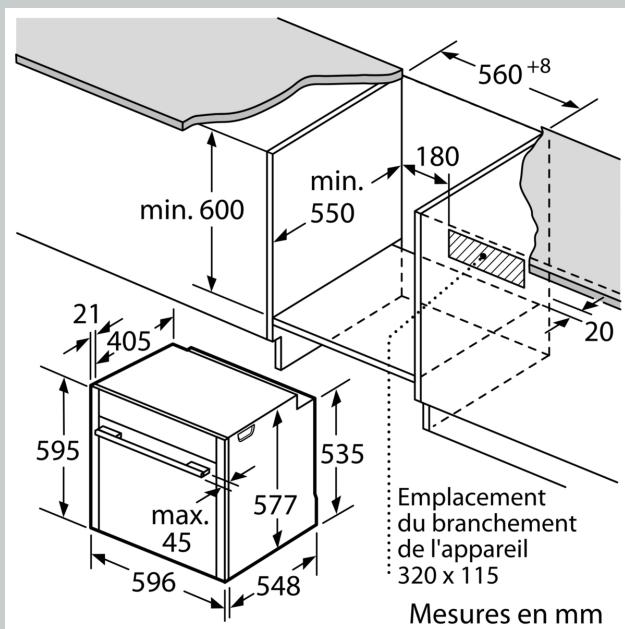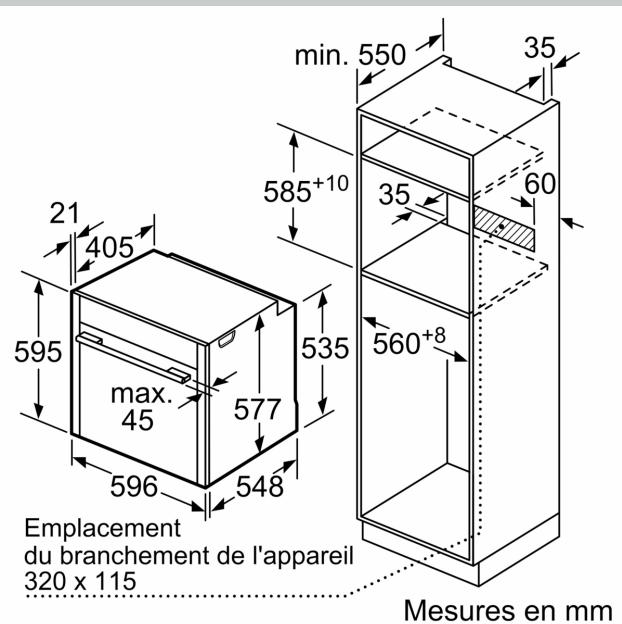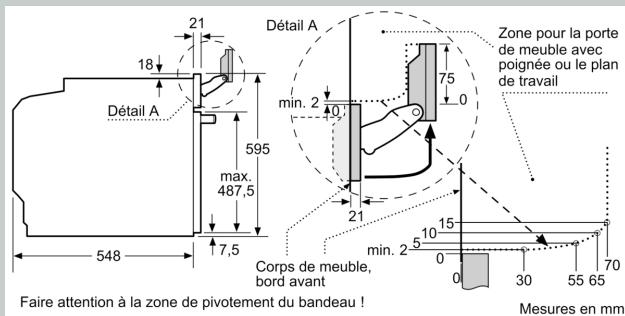

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm